
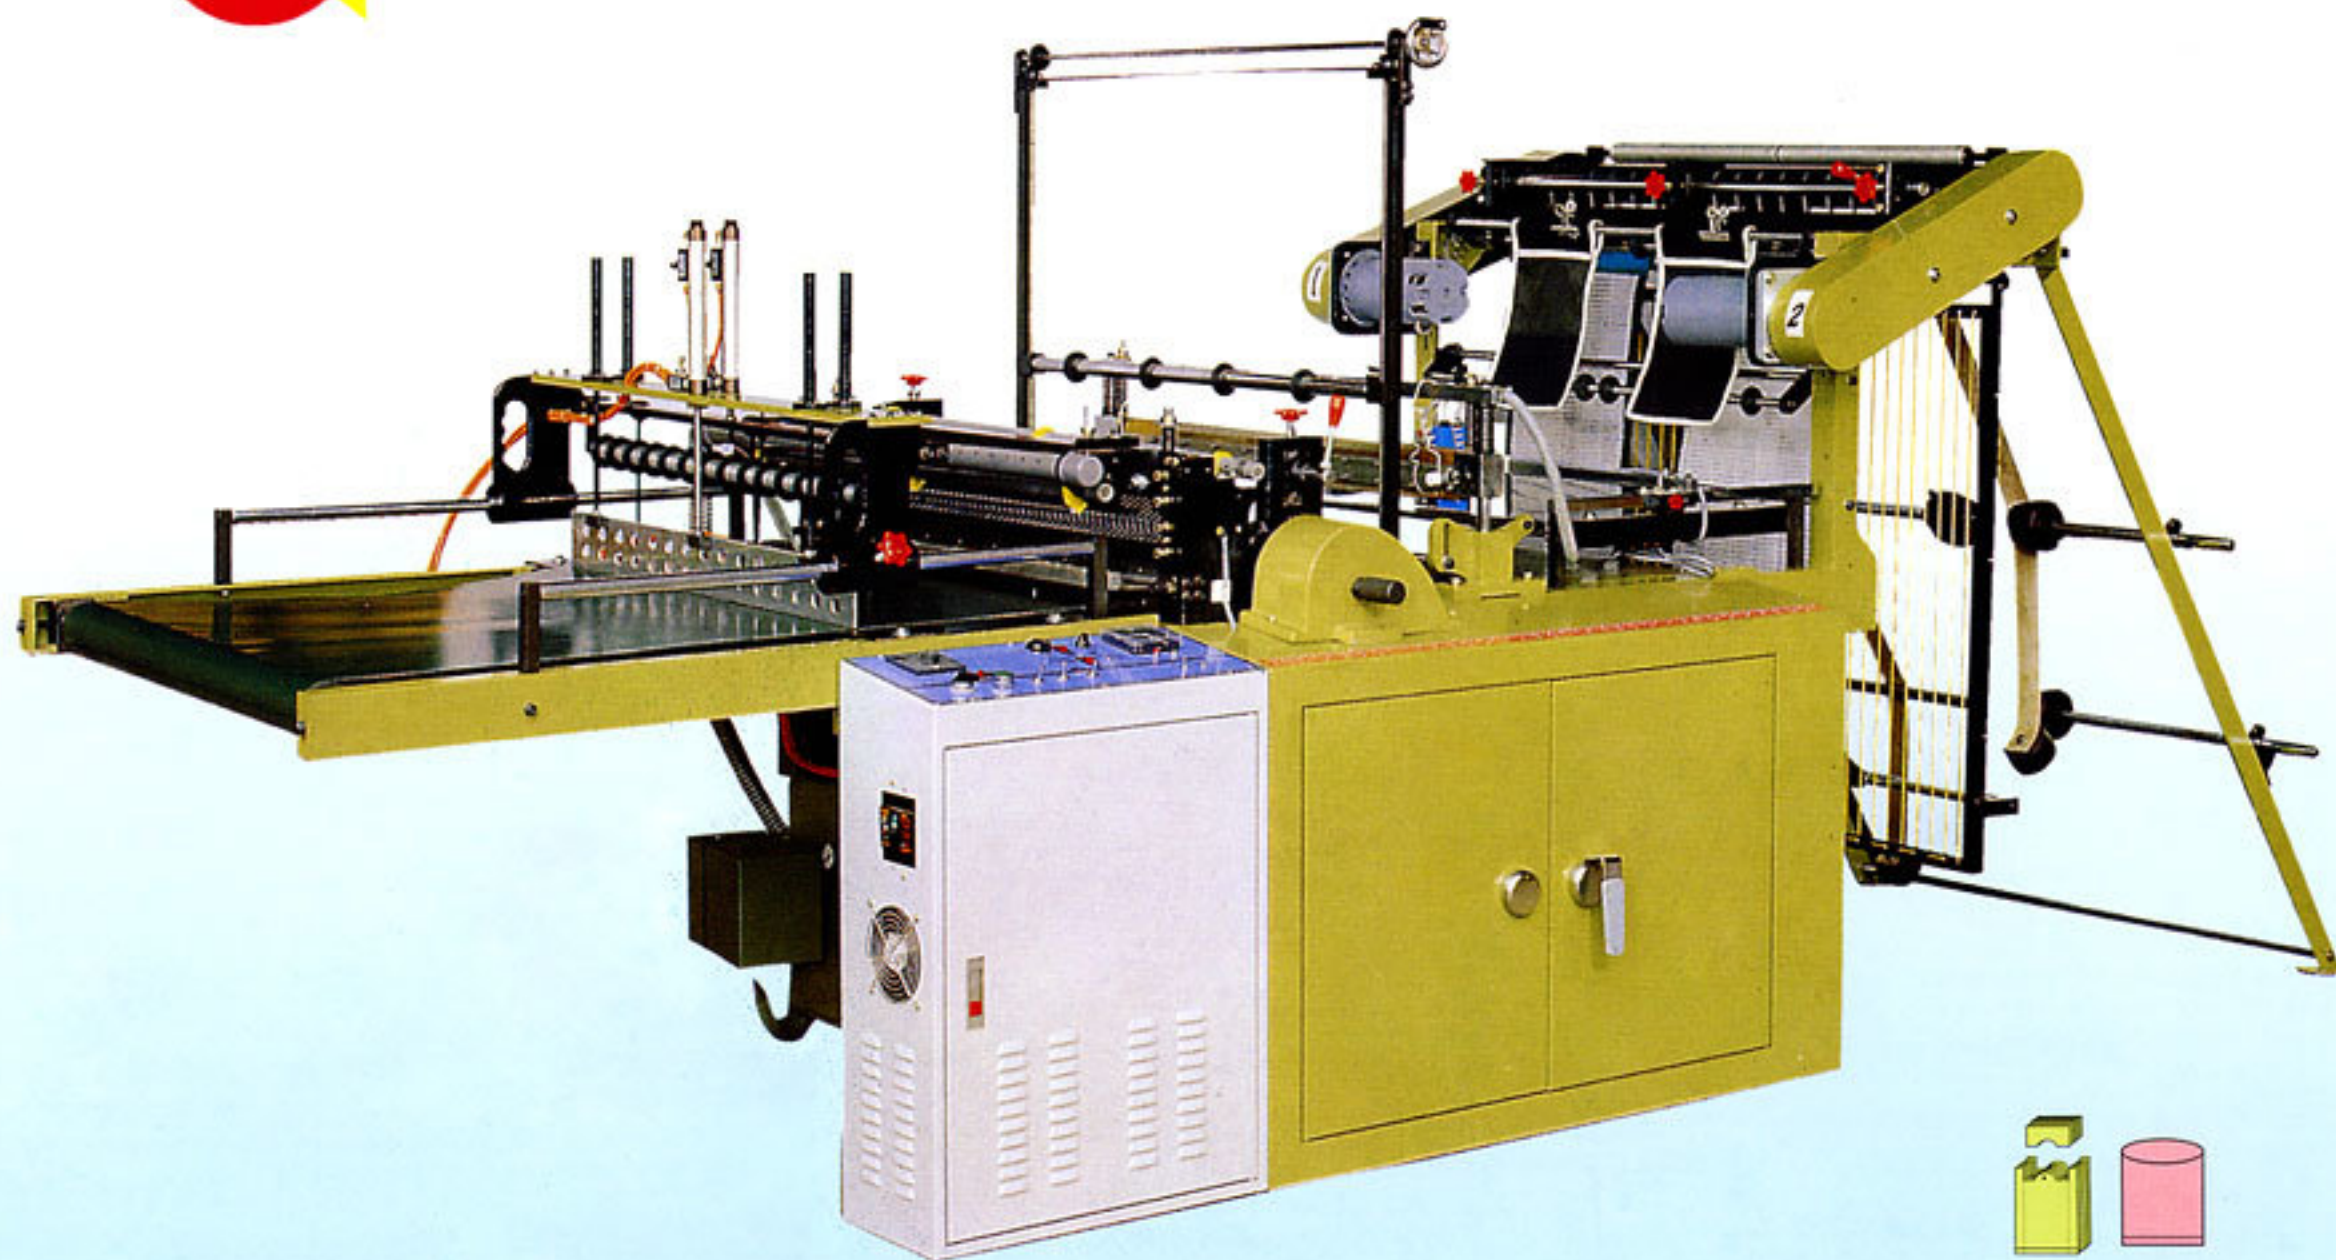


# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

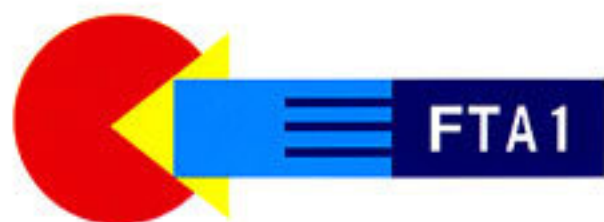

SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTA,20×30	FTA,28×42	FTA,32×48	FTA,40×60	FTA,50×70
封切寬度	Max Cutting Width	19"	27"	31"	39"	49"
封切長度	Max Cutting Length	30"	42"	48"	60"	70"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	40-120	30-100	30-90
傳動馬達	Driving Motor(AC)	1HP	2HP	2HP	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	1.8kw	2.2kw	2.8kw	3.4kw	3.6kw
全 台 配 電	Power Required	2.8kw	3.5kw	4.0kw	5.0kw	5.4kw
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×105×165	350×135×165	350×145×165	350×165×165	350×185×165
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	700	900	1100	1300	1500
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×125×170	225×145×170	225×155×170	225×175×170	225×200×170
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	900	1200	1400	1600	1800

**FTA1**

Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting.
2. Equiped with one printing photocell.
3. This machine is suitable for two line sealing T-sh shirt bag & one line sealing normal flat bag.
4. This machine will stop automatically and alarming when the printing photocell, the bags stacked up on the cutting blaole.

**特色 :**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 附一個印刷電眼。
3. 此機封線背心袋及單封線平口袋。
4. 印刷電眼失效，擠袋自動停車，並發出警告聲。

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178, 2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,


TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 , 29813187 , 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

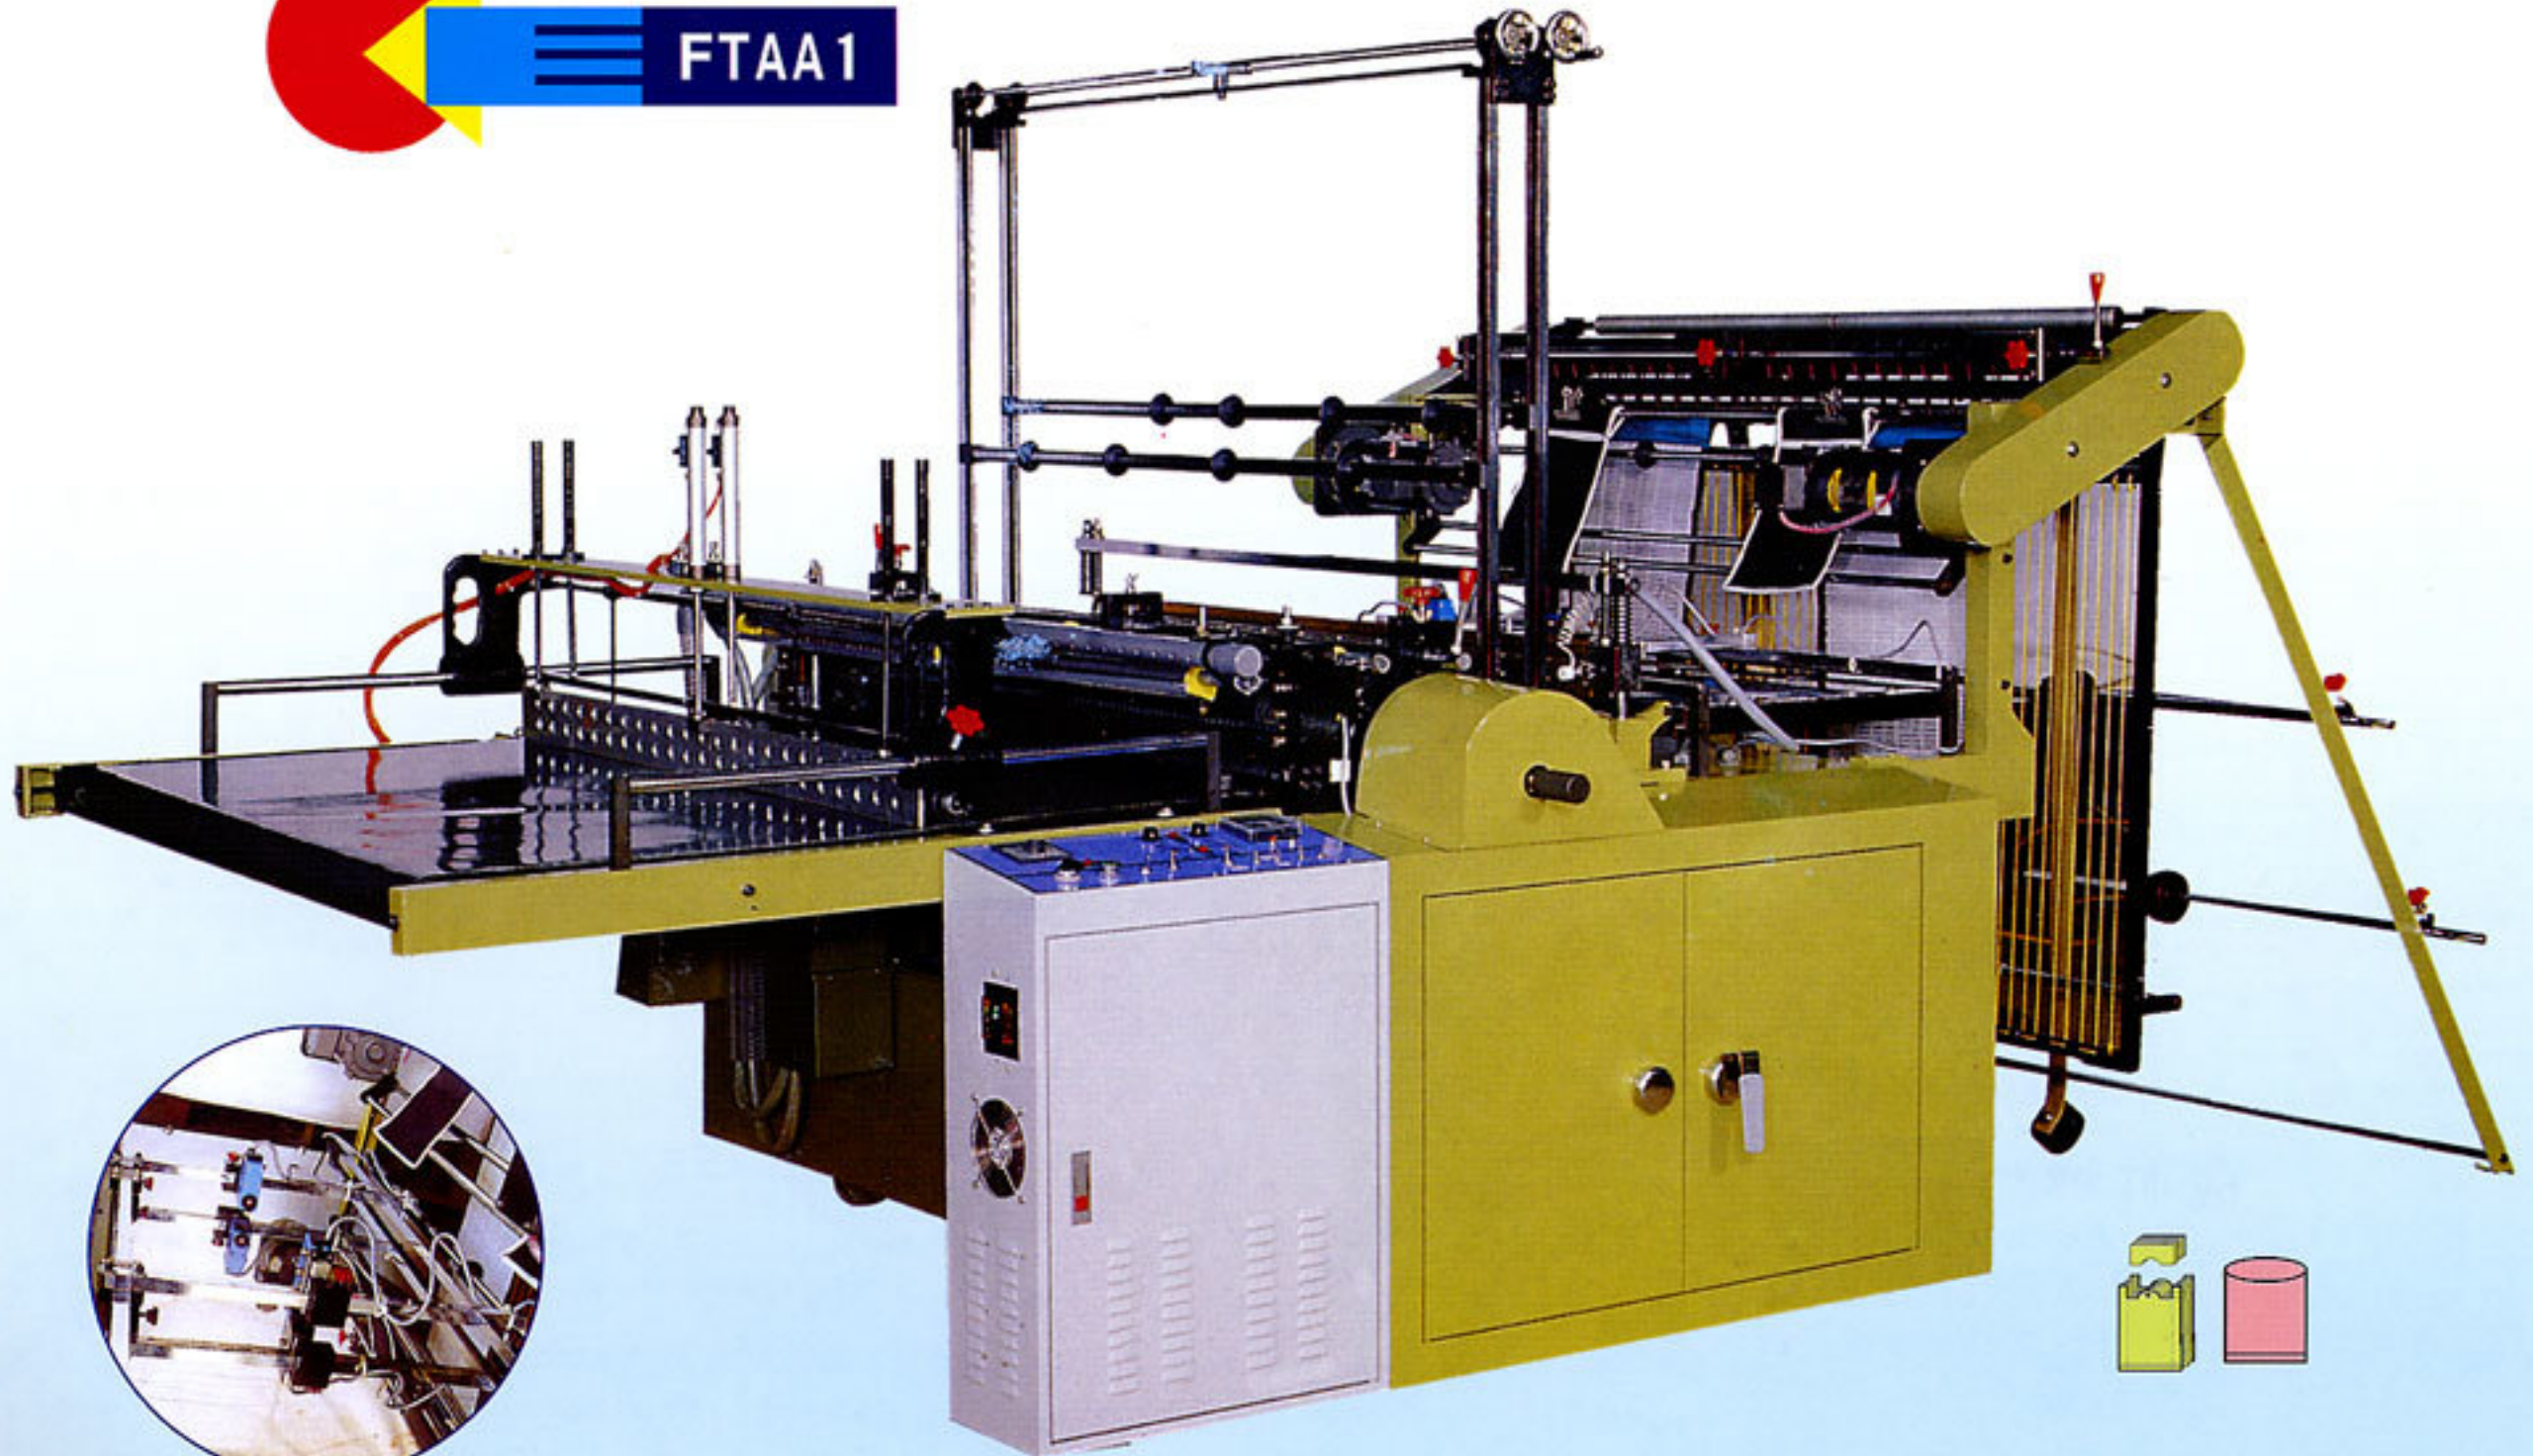

## SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTAA,28×42	FTAA,32×48	FTAA,40×60	FTAA,50×75	FTAA,60×75
封切寬度	Max Cutting Width	12"×2	14"×2	18"×2	23"×2	28"×2
封切長度	Max Cutting Length	42"	48"	60"	75"	75"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2	0.01-0.2	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100	30-90	30-90
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP	2HP 6E	2HP 6E
電 熱 量	Heater Capocity	2.2kw	2.8kw	3.4kw	3.6kw	3.8kw
全 台 配 電	Power Required	3.5kw	4.0kw	5.0kw	5.4kw	5.8kw
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×135×165	350×145×165	350×165×165	350×185×165	350×205×165
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	900	1100	1300	1500	1700
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×245×170	225×155×170	225×175×170	225×200×170	225×220×170
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1200	1400	1600	1800	2000

**FTAA1**

## Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting.
2. Equiped with two printing photocell.
3. This machine is suitable for two line sealing T-shirt bag & one line sealing normal flat bag.
4. This machine will stop automatically and alarming when the printing photocell, the bags stacked up on the cutting blaole.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 附2個印刷電眼。
3. 此機封線背心袋及單封線平口袋。
4. 印刷電眼失效，擠袋自動停車，並發出警告聲。

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178、2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADD: No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,



TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178, 29813187, 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

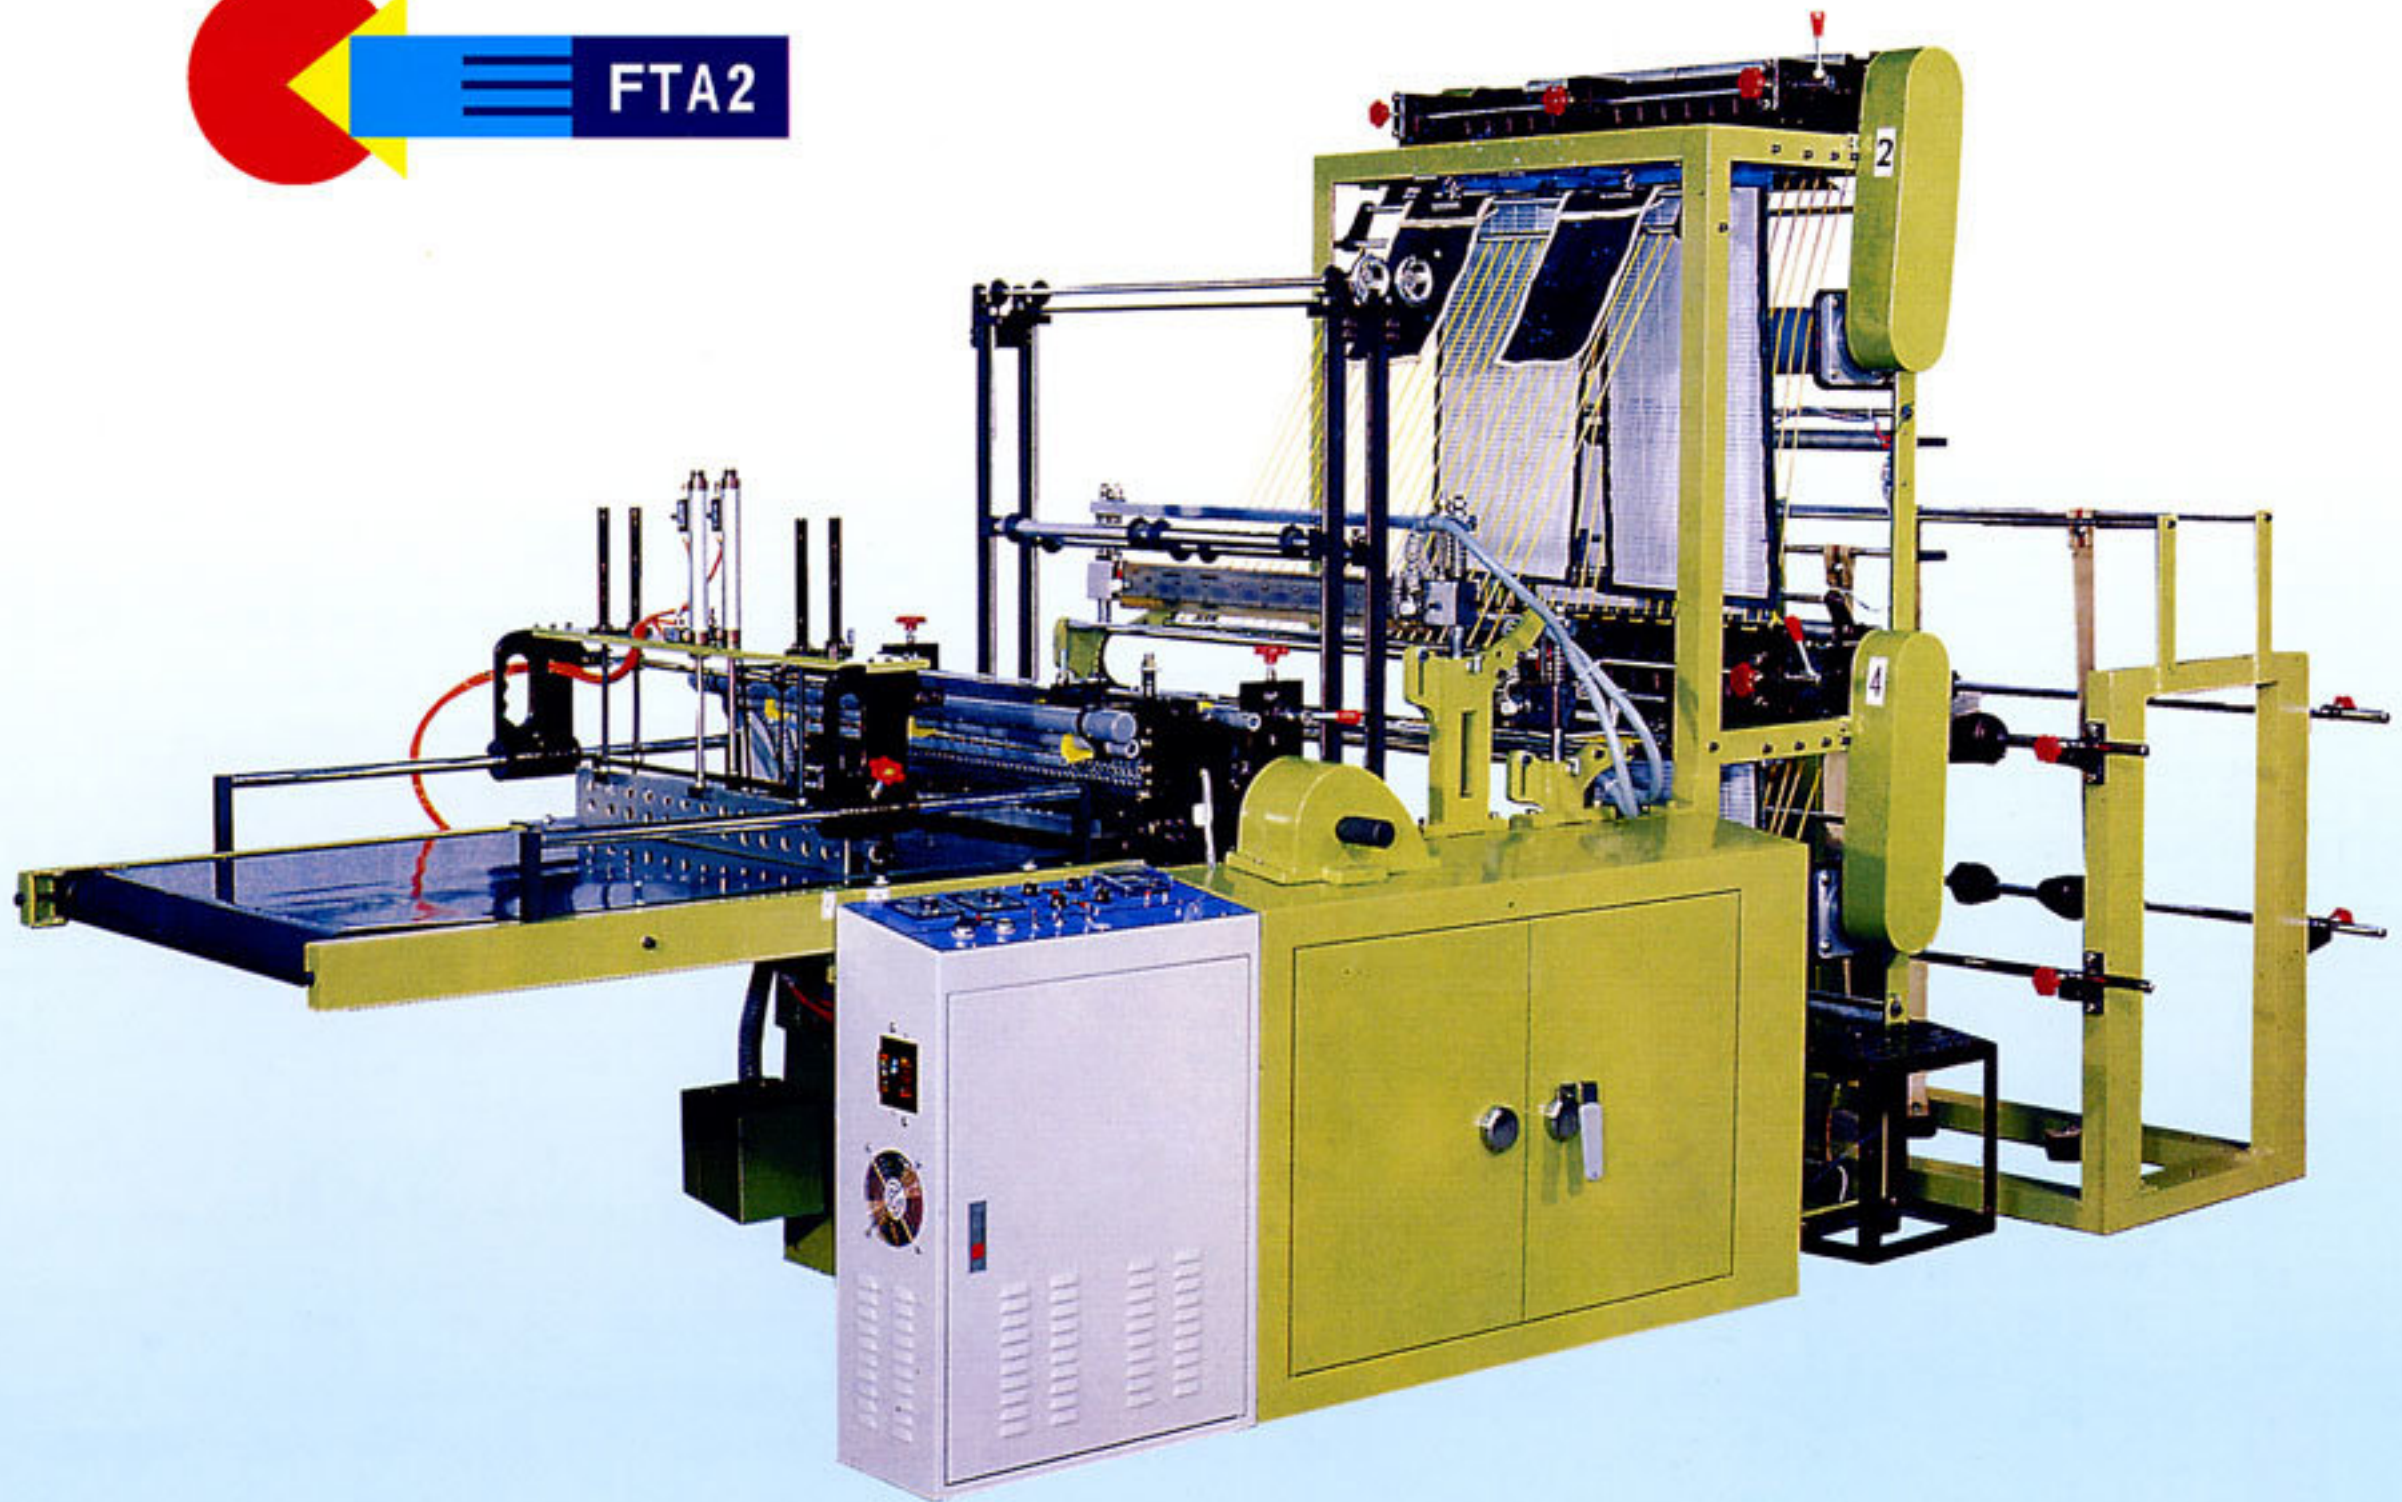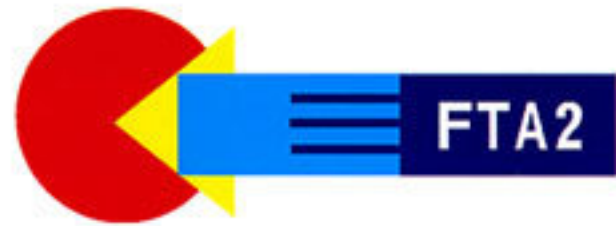

## SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTA <sub>2</sub> 28×42	FTA <sub>2</sub> 32×48	FTA <sub>2</sub> 40×60	FTA <sub>2</sub> 50×75	FTA <sub>2</sub> 60×75
封切寬度	Max Cutting Width	26"×2 13"×4	30"×2 15"×4	38"×2 19"×4	48"×2 24"×4	58"×2 29"×4
封切長度	Max Cutting Length	42"	48"	60"	75"	75"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2	0.01-0.2	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100	30-100	30-90
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP	2HP 6E	2HP 6E
電 熱 量	Heater Capacity	3.4kw	4.2kw	5.2kw	6.8kw	7.2kw
全台配電	Power Required	4.5kw	5.6kw	6.5kw	8.4kw	9.5kw
機 械 尺 寸	Dimension L×W×H(cm)	350×135×220	350×145×220	350×165×220	350×190×220	350×215×220
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	1100	1300	1500	1800	2100
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×145×225	225×155×225	225×175×225	225×200×225	225×225×225
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1400	1600	1800	2100	2400

**FTA2**

## Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting.
2. This machine can make 4 no printing bags at same time.
3. This machine is suitable for two line sealing T-shirt bag & one line sealing normal flat bag.
4. This machine will stop automatically and alarming when the film roll is finished  
· the bags stacked up on the cutting blade and the sealing · temperature is not enough.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 此機同時可做4個不印刷的袋子。
3. 此機封線背心袋及單封線平口袋。
4. 當膠膜用完，擠袋或封刀溫度不夠時會自動停車或發出警告聲。

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178、2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 · 29813187 · 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES



## SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTA <sub>2</sub> 28×30+P	FTA <sub>2</sub> 32×30+P	FTA <sub>2</sub> 40×30+P	FTA <sub>2</sub> 50×30+P	FTA <sub>2</sub> 60×30+P
封切寬度	Max Cutting Width	13"×4	15"×4	19"×4	24"×4	29"×4
封切長度	Max Cutting Length	30"	30"	30"	30"	30"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2	0.01-0.2	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100	30-100	30-90
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	5.1kw	6.2kw	7.8kw	10kw	11kw
全 台 配 電	Power Required	6.2kw	7.5kw	9kw	11.5kw	13kw
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×135×220 260×123×166	350×145×220 260×133×166	350×165×220 260×153×166	350×190×220 260×178×166	350×215×220 260×203×166
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	1100+600	1300+700	1500+800	1800+1000	2100+1100
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×145×225 270×133×176	225×155×225 270×143×176	225×175×225 270×163×176	225×200×225 270×188×176	225×225×225 270×213×176
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1400+800	1600+900	1900+1100	2200+1300	2500+1400

**FTA2+P**

## Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting.
2. This machine can make 4 no printing bags at same time.
3. This machine is suitable for two line sealing T-shirt bag & one line sealing normal flat bag.
4. This machine will stop automatically and alarming when the film roll is finished, the bags stacked up on the cutting blade, or the sealing temperature is not enough.
5. This machine equipped with a automatic punching system for making the T-shirt bag.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 此機同時可做4個不印刷的袋子。
3. 此機封線背心袋及單封線平口袋。
4. 當膠膜用完，擠袋或封刀溫度不夠時會自動停車或發出警告聲。
5. 此機附背心袋自動沖孔機。

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178、2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.



TEL : 886-2-29813178、29813187、29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw



# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

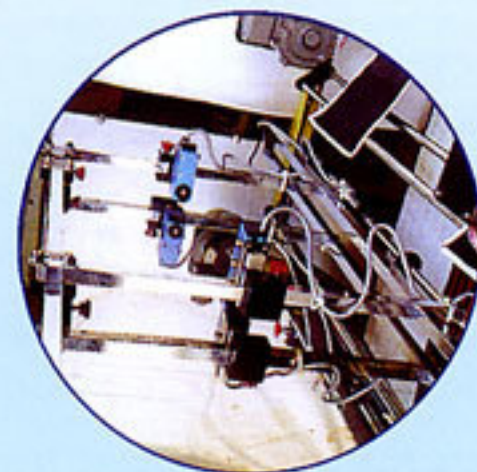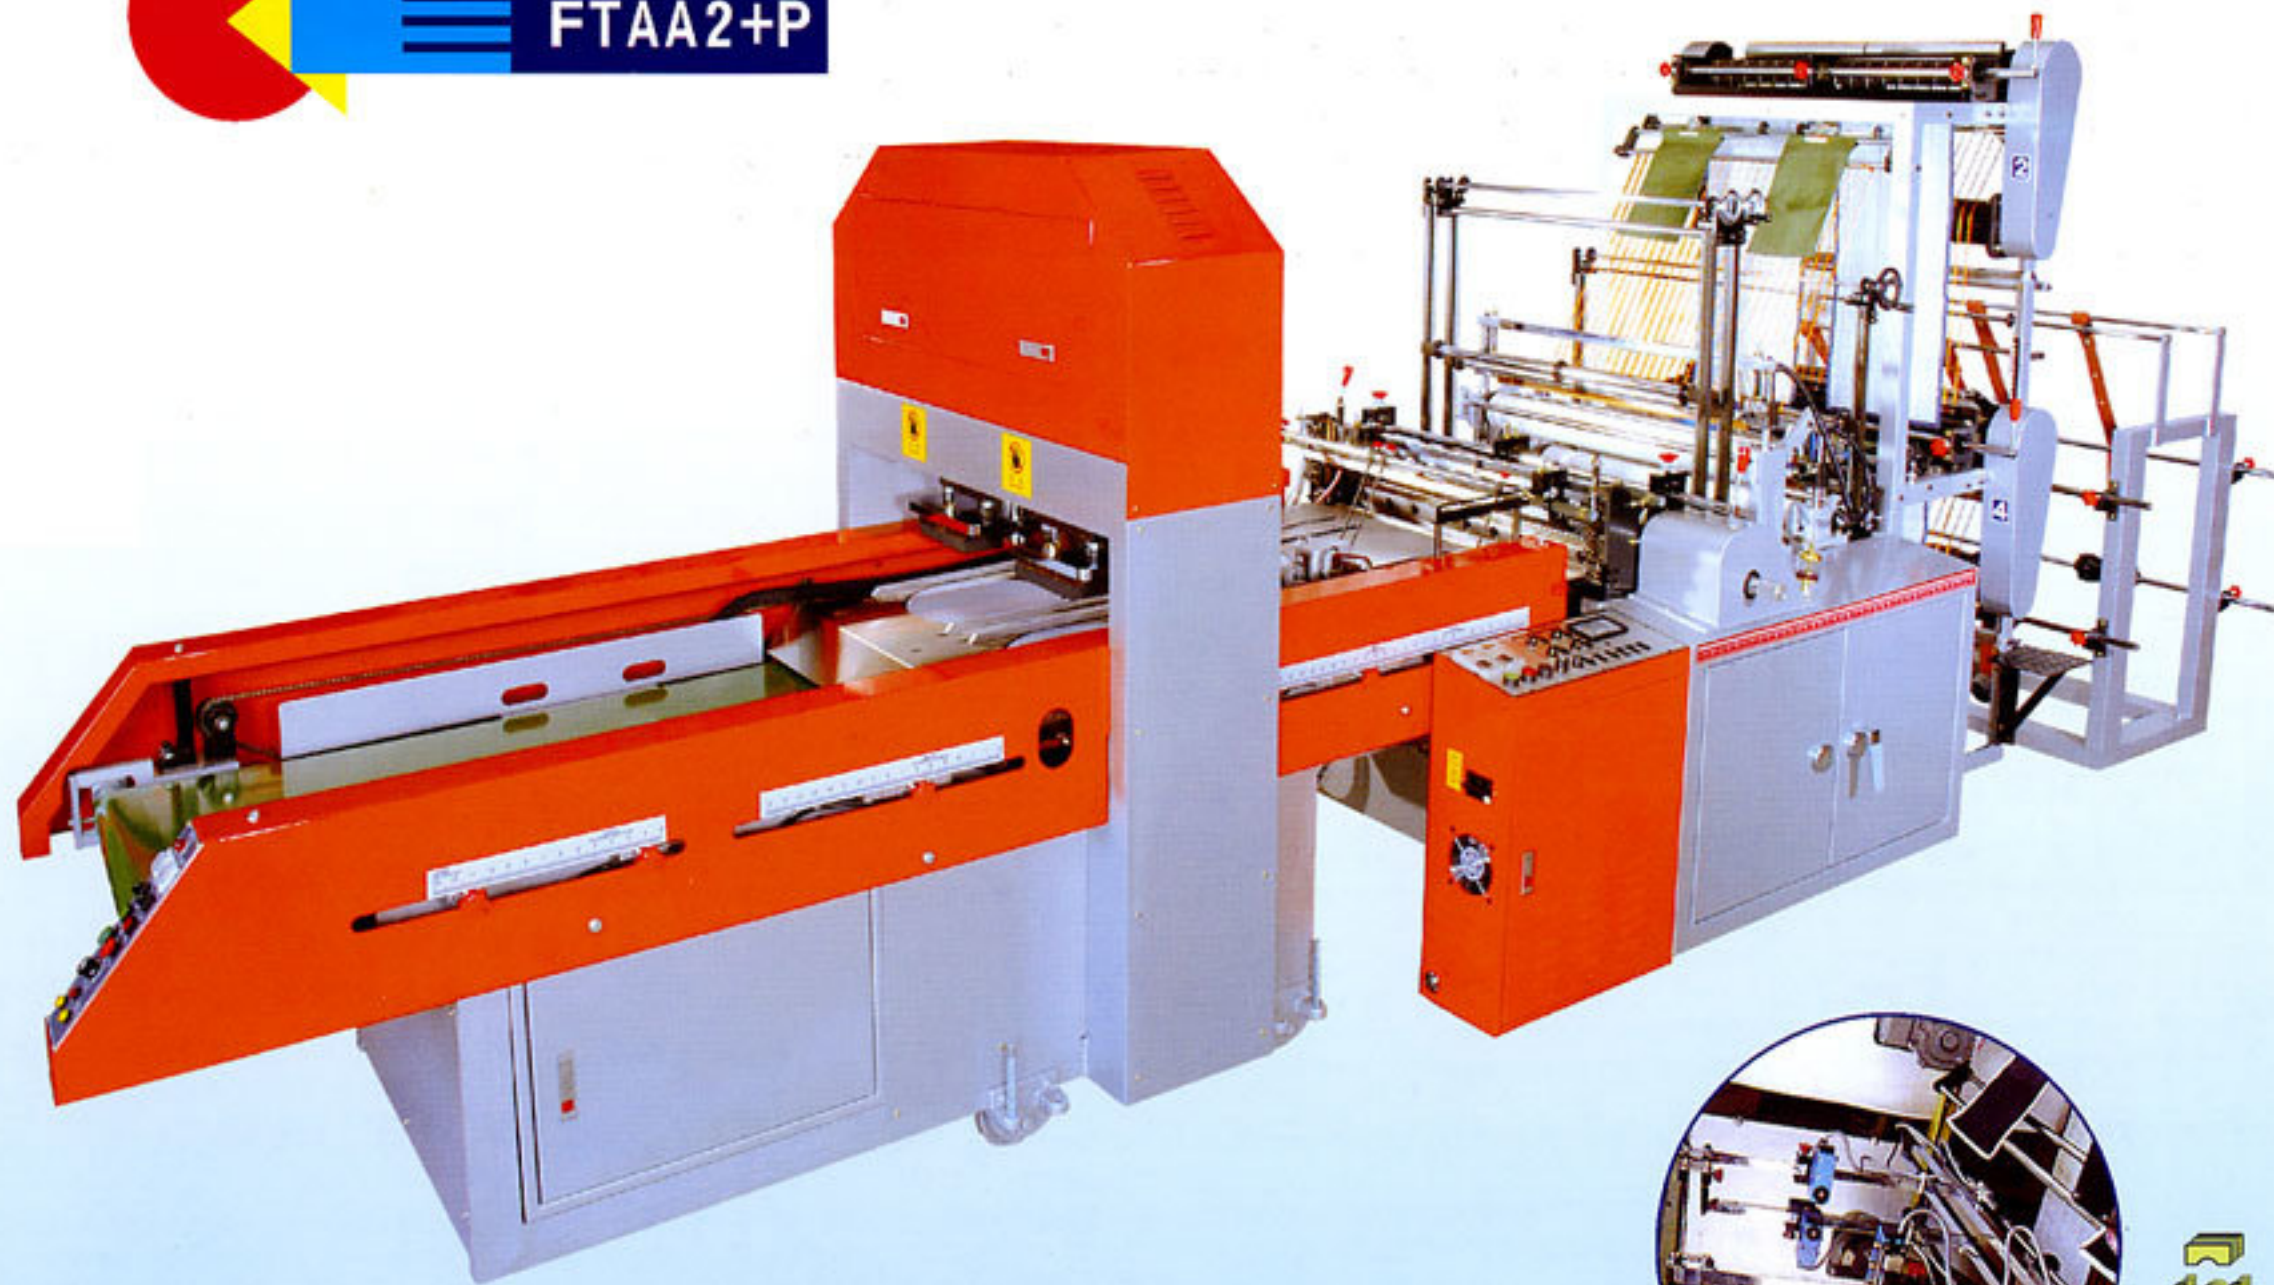

SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTAA <sub>2</sub> 28×30+P	FTAA <sub>2</sub> 32×30+P	FTAA <sub>2</sub> 40×30+P	FTAA <sub>2</sub> 50×30+P	FTAA <sub>2</sub> 60×30+P
封切寬度	Max Cutting Width	12"×4	14"×4	18"×4	23"×4	28"×4
封切長度	Max Cutting Length	30"	30"	30"	30"	30"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2	0.01-0.2	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100	30-100	30-90
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP	2HP	2HP
電熱量	Heater Capacity	5.1kw	6.2kw	7.8kw	10kw	11kw
全台配電	Power Required	6.2kw	7.5kw	9kw	11.5kw	13kw
機械尺寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×135×220 260×123×166	350×145×220 260×133×166	350×165×220 260×153×166	350×190×220 260×178×166	350×215×220 260×203×166
機械重量	Machine Weight(kg)	1100+600	1300+700	1500+800	1800+1000	2100+1100
裝箱尺寸	Measurement L×W×H(cm)	225×145×225 270×133×176	225×155×225 270×143×176	225×175×225 270×163×176	225×200×225 270×188×176	225×225×225 270×213×176
裝箱重量	Gross Weight(kg)	1400+800	1600+900	1900+1100	2200+1300	2500+1400

**FTAA2+P**

Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting.
2. This machine can make 4 no printing bags at same time.
3. This machine can make 2 printing bags at same time.
4. This machine is suitable for two line sealing T-shirt bag & one line sealing normal flat bag.
5. This machine will stop automatically and alarming when the film roll is finished, the bags stacked up on the cutting blade, on the sealing temperature is not enough.
6. This machine equipped with a automatic punching system for making the t-shirt bag.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 此機同時可做4個不印刷的袋子。
3. 此機同時可做2個印刷袋子。
4. 此機封線背心袋及單封線平口袋。
5. 當膠膜用完，擠袋或封刀溫度不夠時會自動停車、發出警告聲。
6. 此機附背心袋自動沖孔機。

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178, 2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,


TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178, 29813187, 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

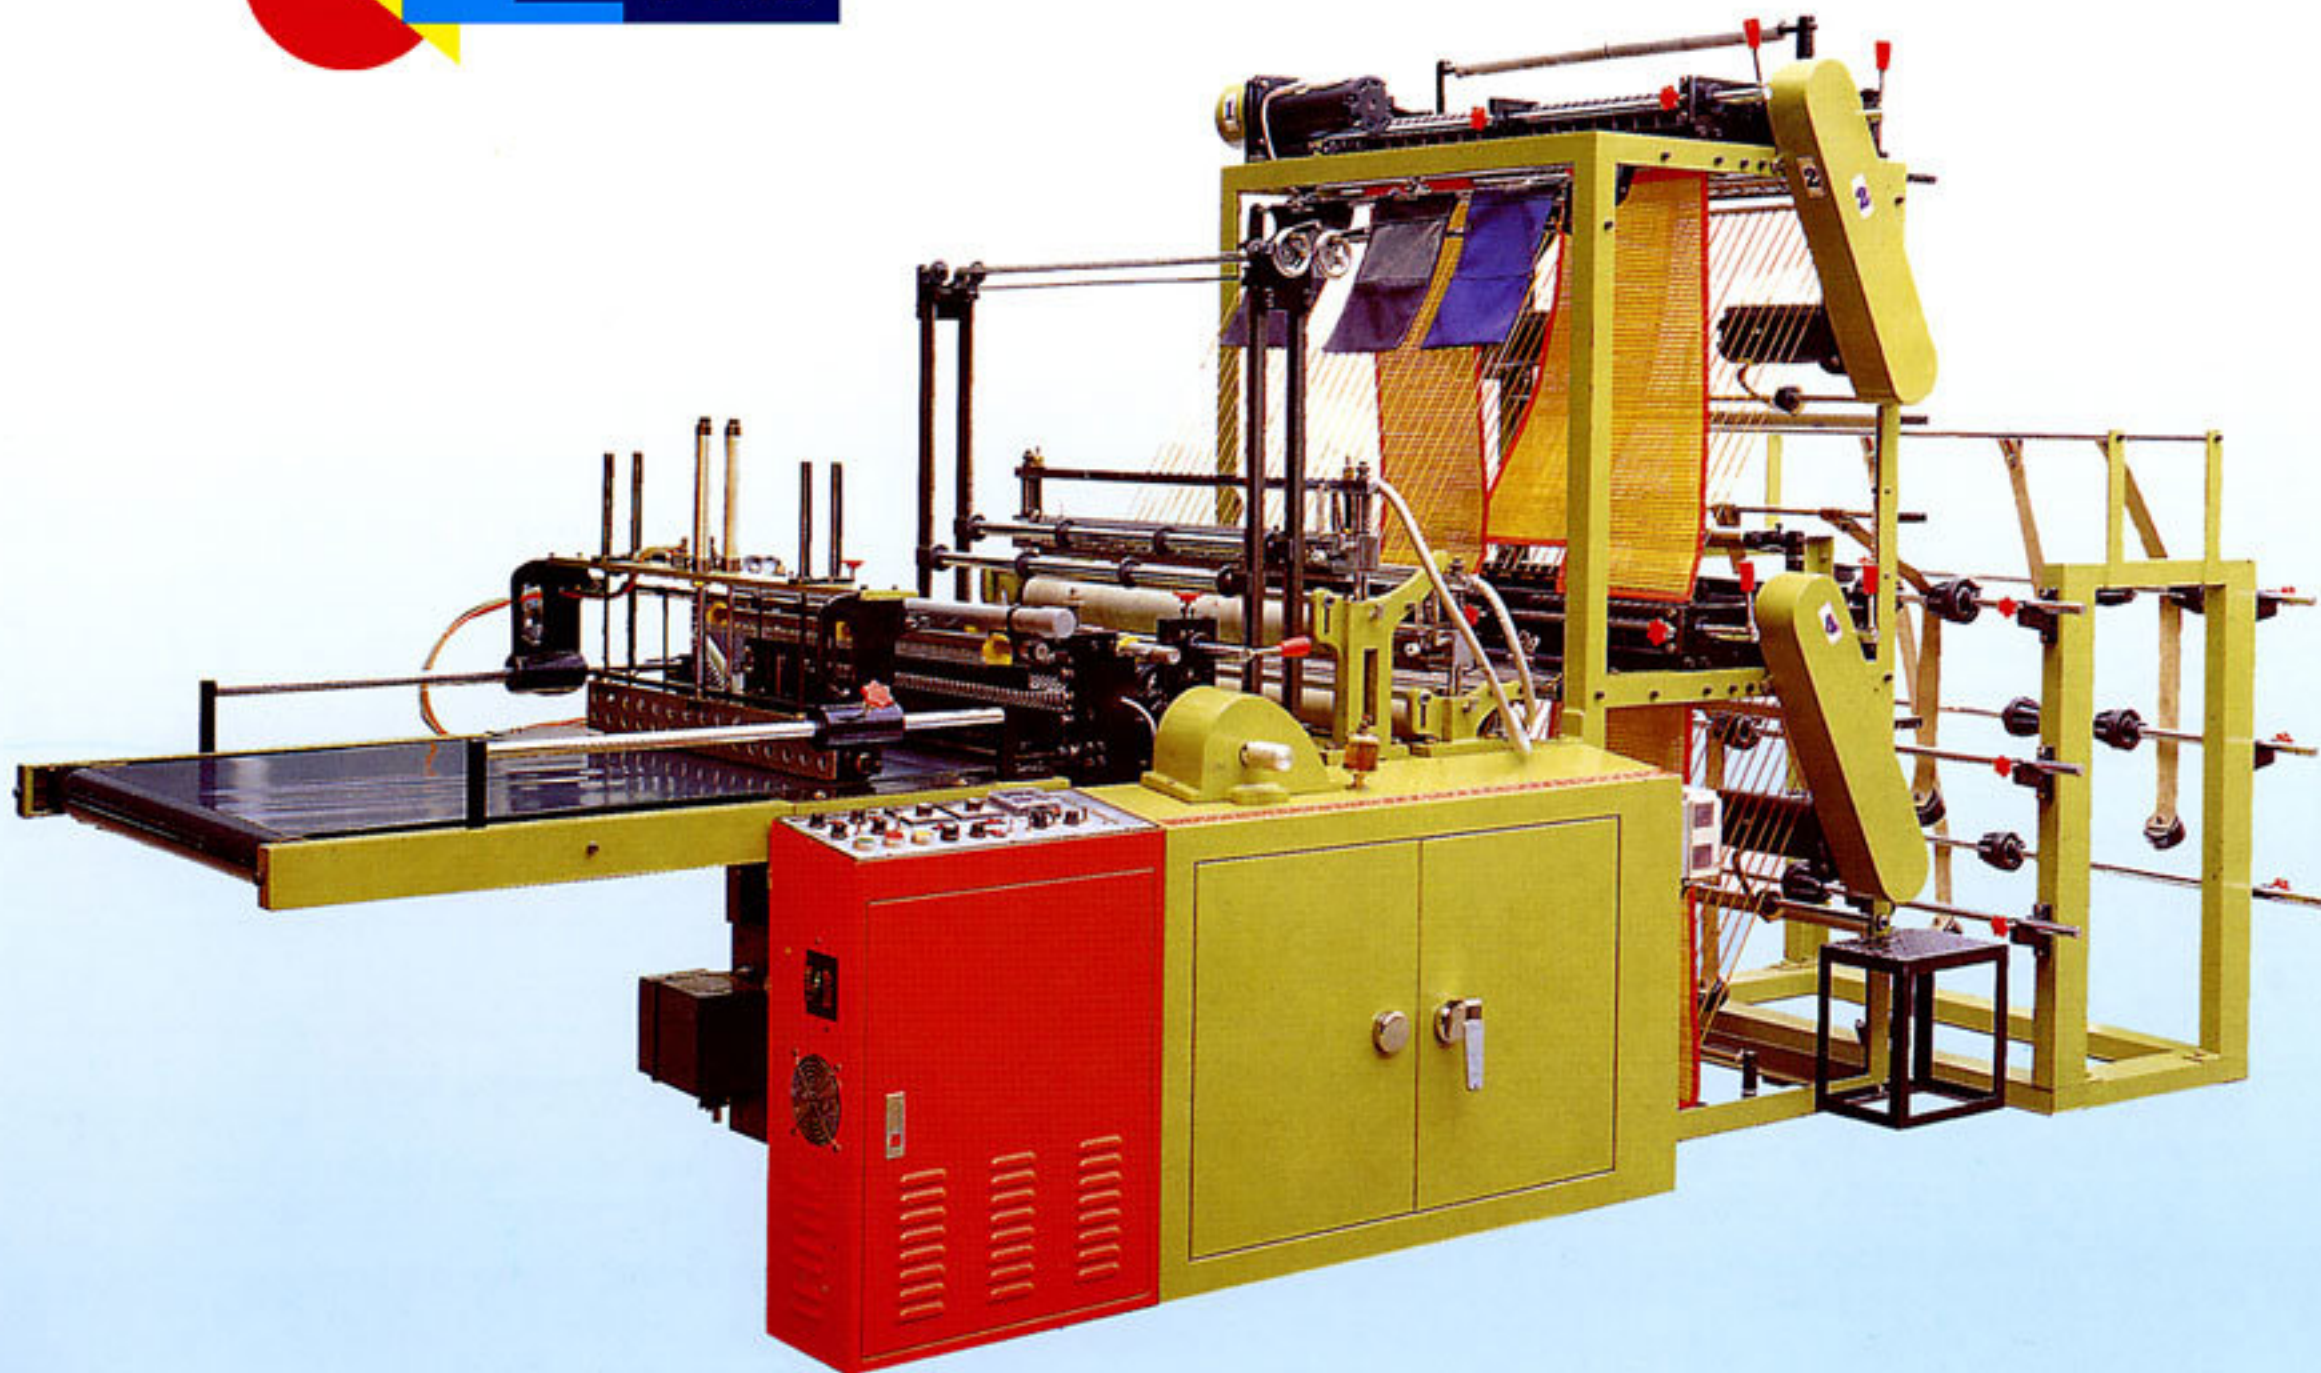

## SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTA <sub>3</sub> 28×42	FTA <sub>3</sub> 32×48	FTA <sub>3</sub> 40×60
封切寬度	Max Cutting Width	8"× 6條 13"× 4條 26"× 2條	9"× 6條 15"× 4條 30"× 2條	12"× 6條 18"× 4條 36"× 2條
封切長度	Max Cutting Length	42"	48"	60"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	3.4kw	4.2kw	5.0kw
全台配電	Power Required	4.5kw	5.6kw	6.7kw
機 械 尺 寸	Dimension L×W×H(cm)	390×135×220	390×145×220	390×165×220
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	1200	1400	1600
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	260×145×225	260×155×225	260×175×225
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1500	1700	1900

## 成虹機械股份有限公司

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話:(02)2981-3178.2981-3187

2982-9753

傳真:(02)2981-3455

## FTA3

## Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting.
2. This machine can make 6 no printing-bags at same time.
3. Original Japan inverter control-speed.
4. This machine will stop automatically and alarming when the film roll is pinished, the bags stacked up on the cutting blade, and the sealing temperature is not enough.

## 特色:

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 此機同時可做6條不印刷的袋子。
3. 機種採用變頻器速度控制。
4. 當膠膜用完，擠袋或封刀溫度不夠時會自動停車或發出警告聲。

## CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178, 29813187, 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES



## SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTA3+P-32X30	FTA3+P-40X30
封切寬度	Max Cutting Width	9" *6條	12" *6條
封切長度	Max Cutting Length	30"	30"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	30-100
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	7KW	8.5KW
全台配電	Power Required	8.5KW	10.5KW
機 械 尺 寸	Dimension L×W×H(cm)	390×145×220 +260×133×166	390×165×220 +260×153×166
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	1400+800	1600+900
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	260×155×225 +270×143×176	260×175×225 +270×163×176
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1700+1000	1900+1200

## 成虹機械股份有限公司

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話:(02)2981-3178.2981-3187

2982-9753

傳真:(02)2981-3455

## CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADD: No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 · 29813187 · 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

## FTA3+P

## Features :



1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting
2. This machine can make 6 no printing bags at same time
3. Original Japan inverter control-speed
4. When film is jammed and when sealing knife's temp is not enough machine will stop and buzzer automatically
5. This machine equipped with a automatic punching system for making thh T-shirt bag

## 特色 :

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確
2. 此機同時可做6條不印刷的袋子
3. 機種採用變頻器速度控制
4. 此機擠袋或封刀溫度不夠時會自動停車並發出警告聲
5. 此機搭配背心袋自動沖孔機

# 電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

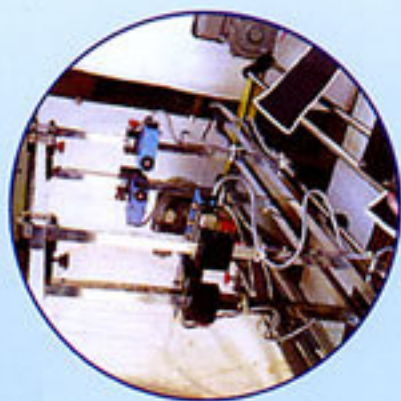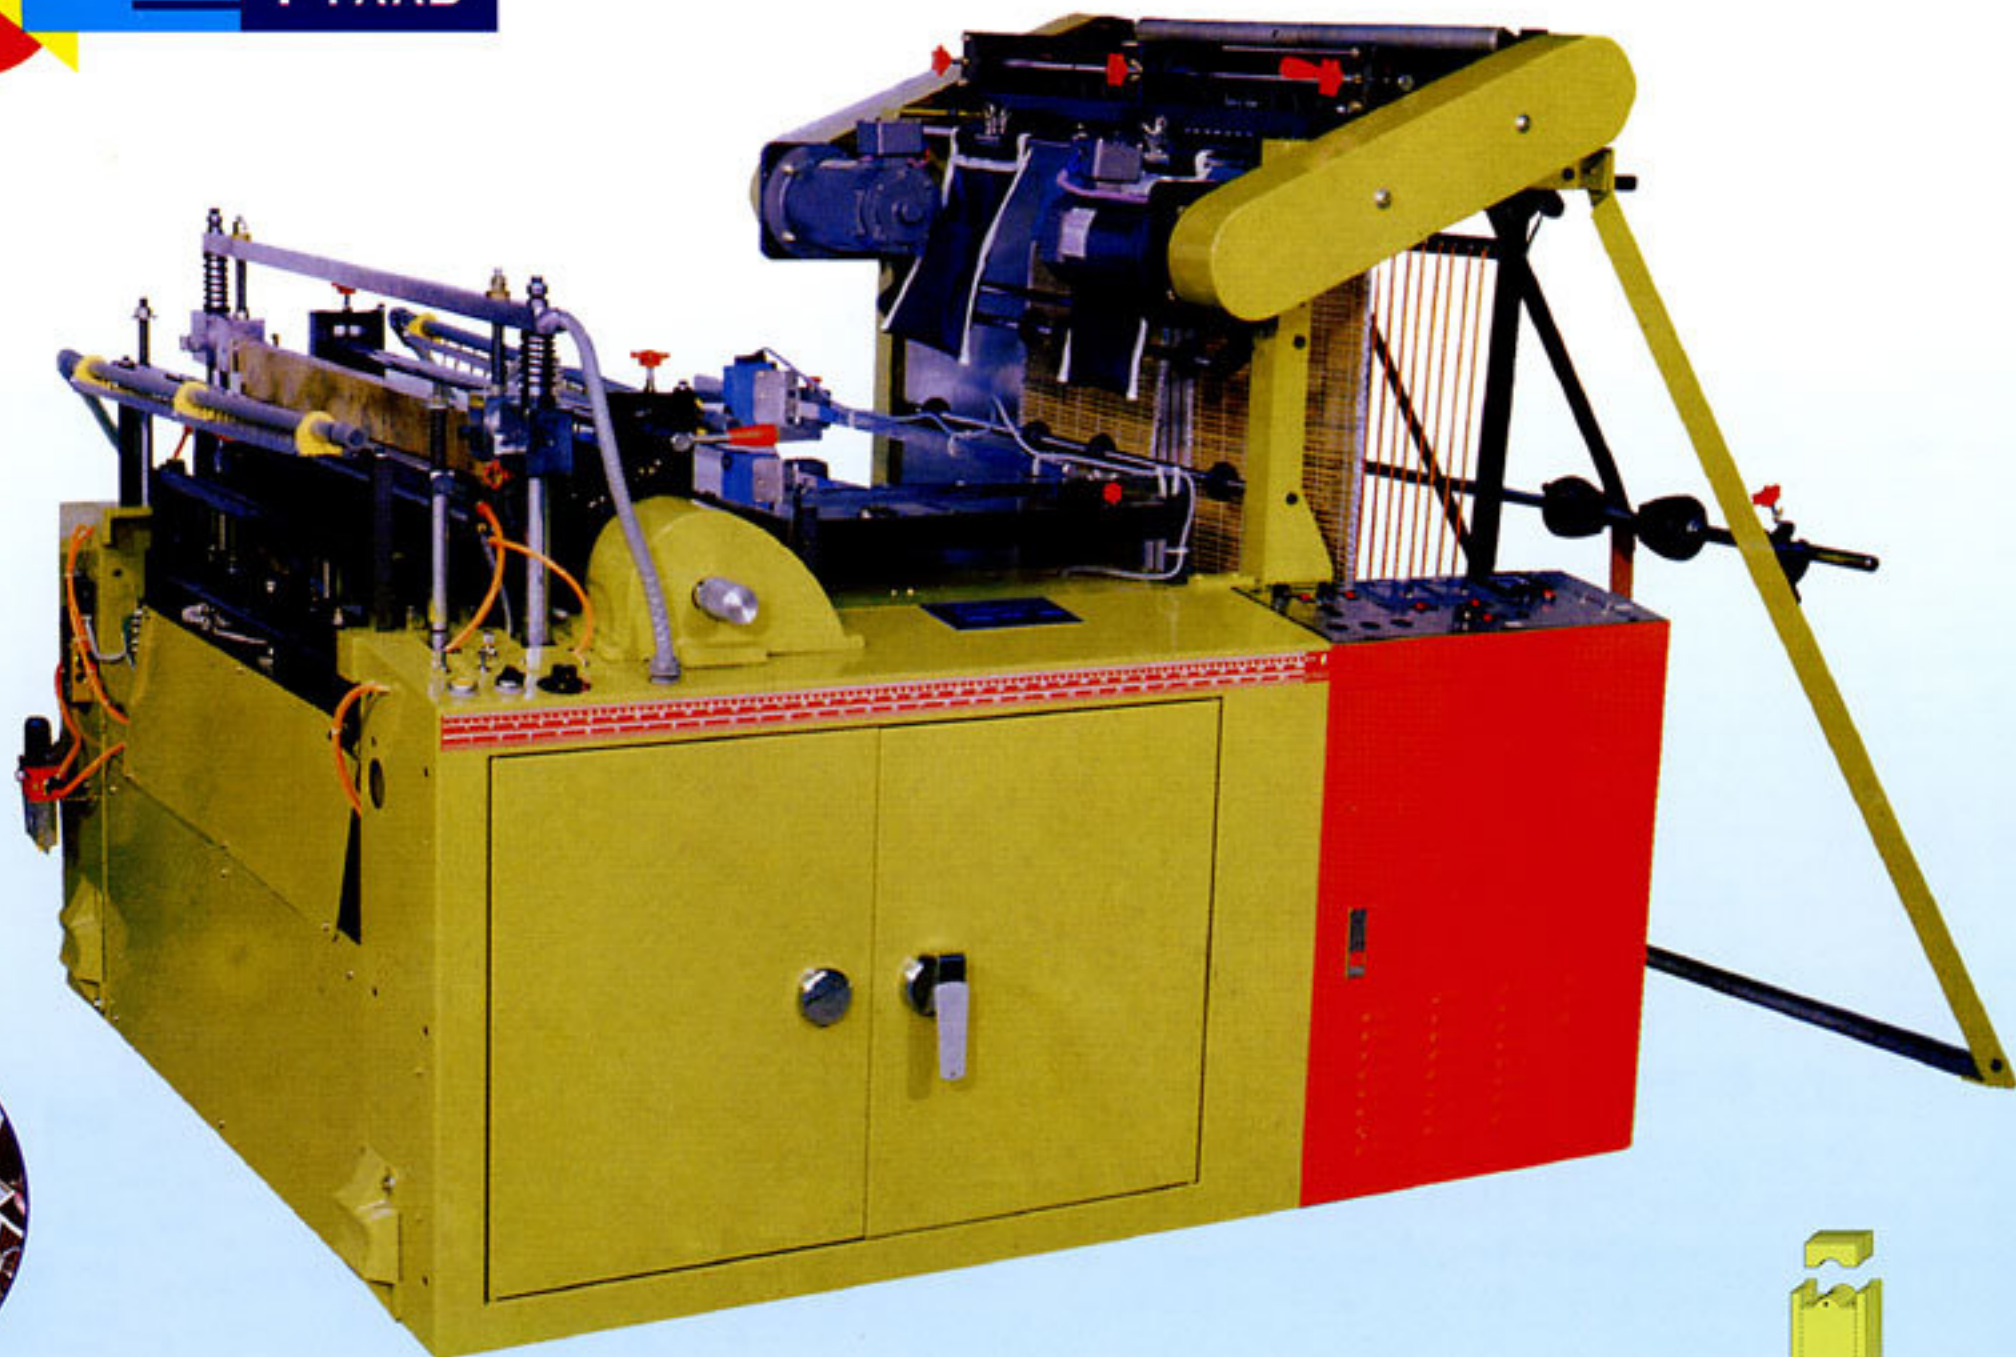

SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTAAB 28X30	FTAAB 32X30	FTAAB 40X30
封切寬度	Max Cutting Width	13" X 2	15" X 2	18" X 2
封切長度	Max Cutting Length	30"	30"	30"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	1.8kw	2.2kw	3.4kw
全台配電	Power Required	2.8kw	3.5kw	5.0kw
機械尺寸	Dimehsion L X W X H(cm)	350 X 135 X 165	350 X 145 X 165	350 X 165 X 165
機械重量	Machine Weight(kg)	900	1100	1300
裝箱尺寸	Measurement L X W X H(cm)	225 X 145 X 170	225 X 155 X 170	225 X 175 X 170
裝箱重量	Gross Weight(kg)	1200	1400	1600

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話: (02) 2981-3178, 2981-3187

2982-9753

傳真: (02) 2981-3455

**FTAAB**

Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting.
2. Equipped with two printing photocell.
3. Original Japan inverter control-speed.
4. This machine will stop automatically and alarming when the printing photocell, the bags stacked up on the cutting blade.

**特色:**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 附2個印刷電眼。
3. 機種採用變頻器速度控制。
4. 印刷電眼失效，擠袋自動停車，並發出警告聲。

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O. BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADD: No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178, 29813187, 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw



電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES



SPECIFICATION：規 格

型 號	MODEL	FTAAB 28×30+P	FTAAB 32×30+P	FTAAB 40×30+P
封切寬度	Max Cutting Width	12"×2	14"×2	18"×2
封切長度	Max Cutting Length	30"	30"	30"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	2.5kw	3.0kw	3.7kw
全台配電	Power Required	3.8kw	4.2kw	5.3kw
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×135×165 260×123×166	350×145×165 260×133×166	350×165×165 260×143×166
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	900+600	1100+700	1300+800
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×145×170 270×133×176	225×155×170 270×143×176	225×175×170 270×153×176
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1200+800	1400+900	1600+1000

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178, 2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**FTAAB+P**

Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting
2. Equiped with two printing photocell.
3. Original Japan inverter control-speed.
4. This machine will stop automatically and alarming when the printing photocell, the bags stacked up on the cutting blaole.
5. This machine equiped with an automatic punching system for making the T-shirt bag.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
2. 附2只印刷電眼。
3. 機種採用變頻器速度控制。
4. 印刷電眼失效，擠袋自動停車，並發出警告聲。
5. 此機附背心袋自動沖孔機。

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 , 29813187 , 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES



## SPECIFICATION：規 格

型 號	MODEL	FTAH,20×30	FTAH,28×42	FTAH,32×48	FTAH,40×60
封切寬度	Max Cutting Width	19"	27"	31"	39"
封切長度	Max Cutting Length	30"	42"	48"	60"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	40-120	30-100
傳動馬達	Driving Motor(AC)	1HP	2HP	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	1.8kw	2.2kw	2.8kw	3.4kw
全 台 配 電	Power Required	2.8kw	3.5kw	4.0kw	5.0kw
機 械 尺 寸	Dimension L×W×H(cm)	350×105×165	350×135×165	350×145×165	350×165×165
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	800	1000	1200	1400
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×125×170	225×145×170	225×155×170	225×175×170
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1100	1300	1500	1700

**FTAH1**

## Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting
2. This machine will stop automatically the printing photocell fail.
3. Original Japan inverter control-speed.
4. Since the high-quality and high-efficient accessories are adopted the breakdown is lower accordingly.
5. This model is for producing 1-line bag-on-roll.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確
2. 印刷電眼失效，本機會自動停車並發出警告聲
3. 機種採用變頻器速度控制
4. 裝置電眼追蹤，使印刷袋圖案位置正確
5. 此機只做1條點斷袋

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178、2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 , 29813187 , 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES



## SPECIFICATION：規 格

型 號	MODEL	FTAH <sub>2</sub> 28×42	FTAH <sub>2</sub> 32×48	FTAH <sub>2</sub> 40×60	FTAH <sub>2</sub> 50×60
封切寬度	Max Cutting Width	13"×2	15"×2	19"×2	24"×2
封切長度	Max Cutting Length	42"	48"	60"	60"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15	0.01-0.2	0.01-0.2
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	30-100	30-100
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP	2HP6E
電 熱 量	Heater Capacity	2.5kw	3.1kw	3.7kw	4.5kw
全台配電	Power Required	3.5kw	4.4kw	5.0kw	5.8kw
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×135×165	350×145×165	350×165×165	350×185×165
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	1000	1200	1400	1600
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×145×170	225×155×170	225×175×170	225×210×170
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1300	1500	1700	1900

**FTAH2**

## Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting
2. This machine will stop automatically the printing photocell fail.
3. Original Japan inverter control-speed.
4. Since the high-quality and high-efficient accessories are adopted the breakdown is lower accordingly.
5. Equiped with one printing photocell.
6. This model is for producing 2-line bag-on-roll.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確
2. 印刷電眼失效，本機會自動停車並發出警告聲
3. 機種採用變頻器速度控制
4. 裝置電眼追蹤，使印刷袋圖案位置正確
5. 附1只印刷電眼
6. 本機可做2條點斷袋

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178、2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,


TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 , 29813187 , 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

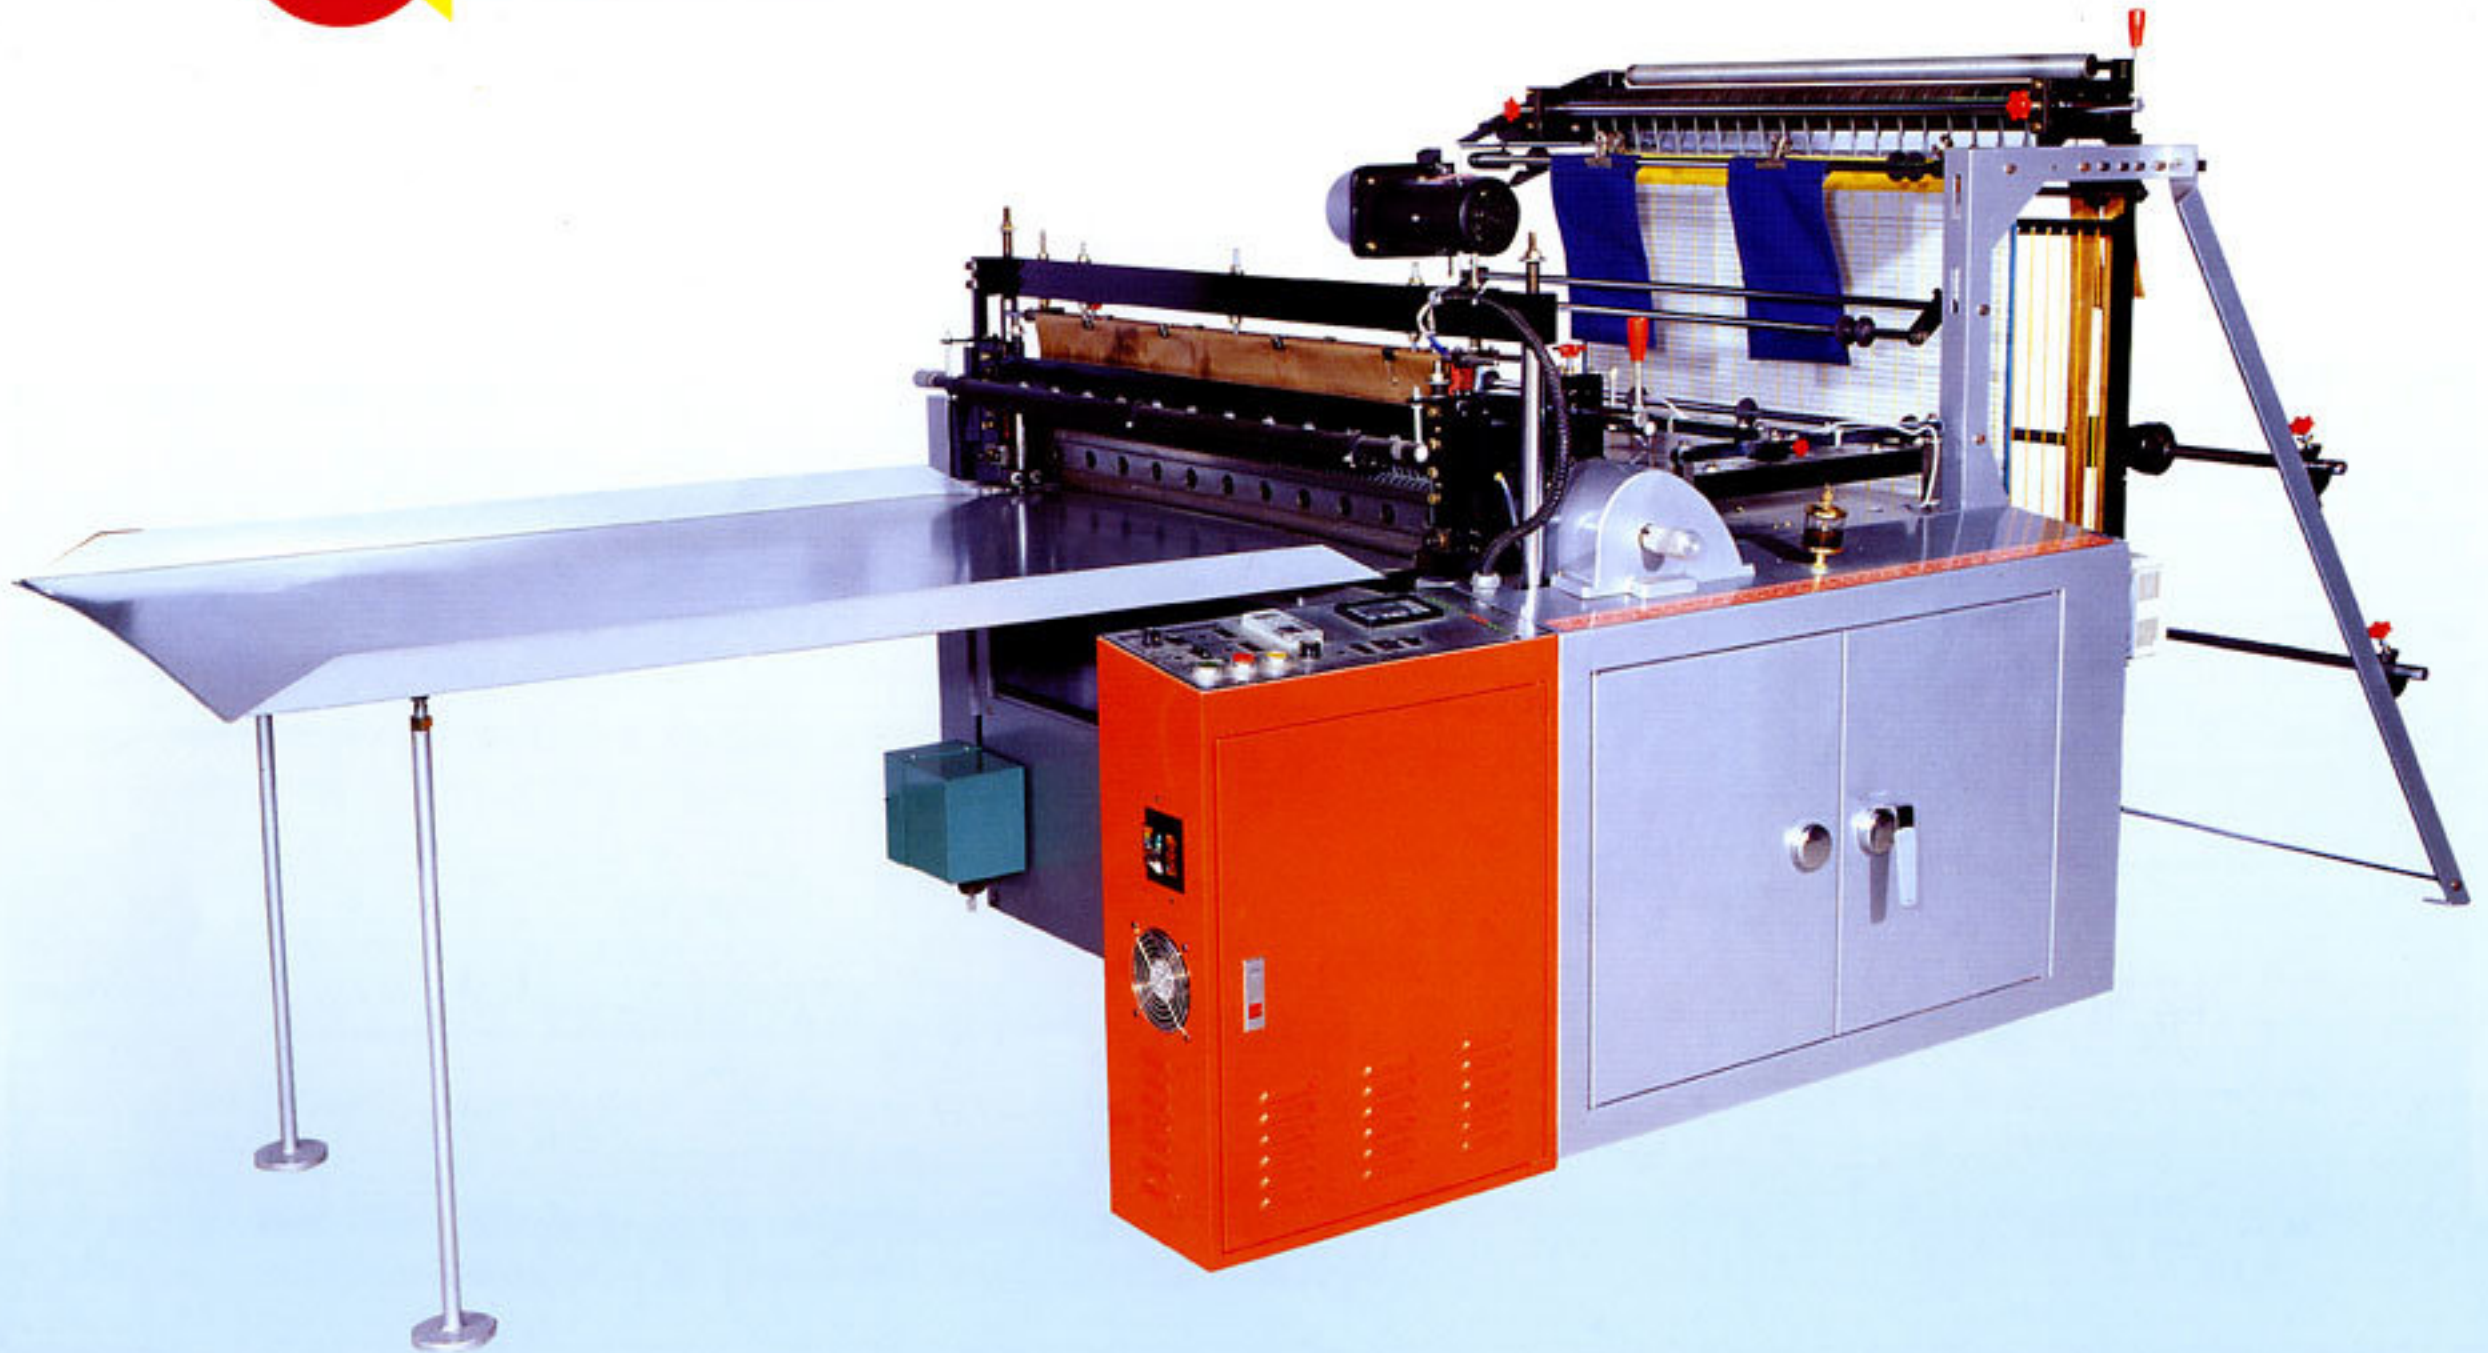

## SPECIFICATION：規 格

型 號	MODEL	FTAF 20×30	FTAF 28×42	FTAF 32×48	FTAF 40×60	FTAF 50×75
封切寬度	Max Cutting Width	19"	27"	31"	39"	48"
封切長度	Max Cutting Length	30"	42"	48"	60"	75"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.5	0.01-0.5	0.01-0.5	0.01-0.5	0.01-0.5
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120	40-120	30-100	30-100
傳動馬達	Driving Motor(AC)	1HP	2HP	2HP	2HP	2HP6E
電 熱 量	Heater Capacity	1.8kw	2.2kw	2.8kw	3.4kw	3.8kw
全台配電	Power Required	2.8kw	3.5kw	4.0kw	5.0kw	5.6kw
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×105×165	350×135×165	350×145×165	350×165×165	350×185×165
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	800	1000	1200	1400	1600
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	225×125×170	225×145×170	225×155×170	225×175×170	225×200×170
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1100	1300	1500	1700	1900

**FTAF**

## Features :

1. Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag sealing & cutting
2. This machine will stop automatically the printing photocell fail.
3. Original Japan inverter control-speed
4. This model is equipped with working table.
5. This model is specially designed for tensionless sealins.

**特色：**

1. 利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確
2. 印刷電眼失效，本機會自動停車並發出警告聲
3. 機種採用變頻器速度控制
4. 此機無輸送帶，有工作檯
5. 本機為無拉力專用機

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178、2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.


TEL : 886-2-29813178 , 29813187 , 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw



電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

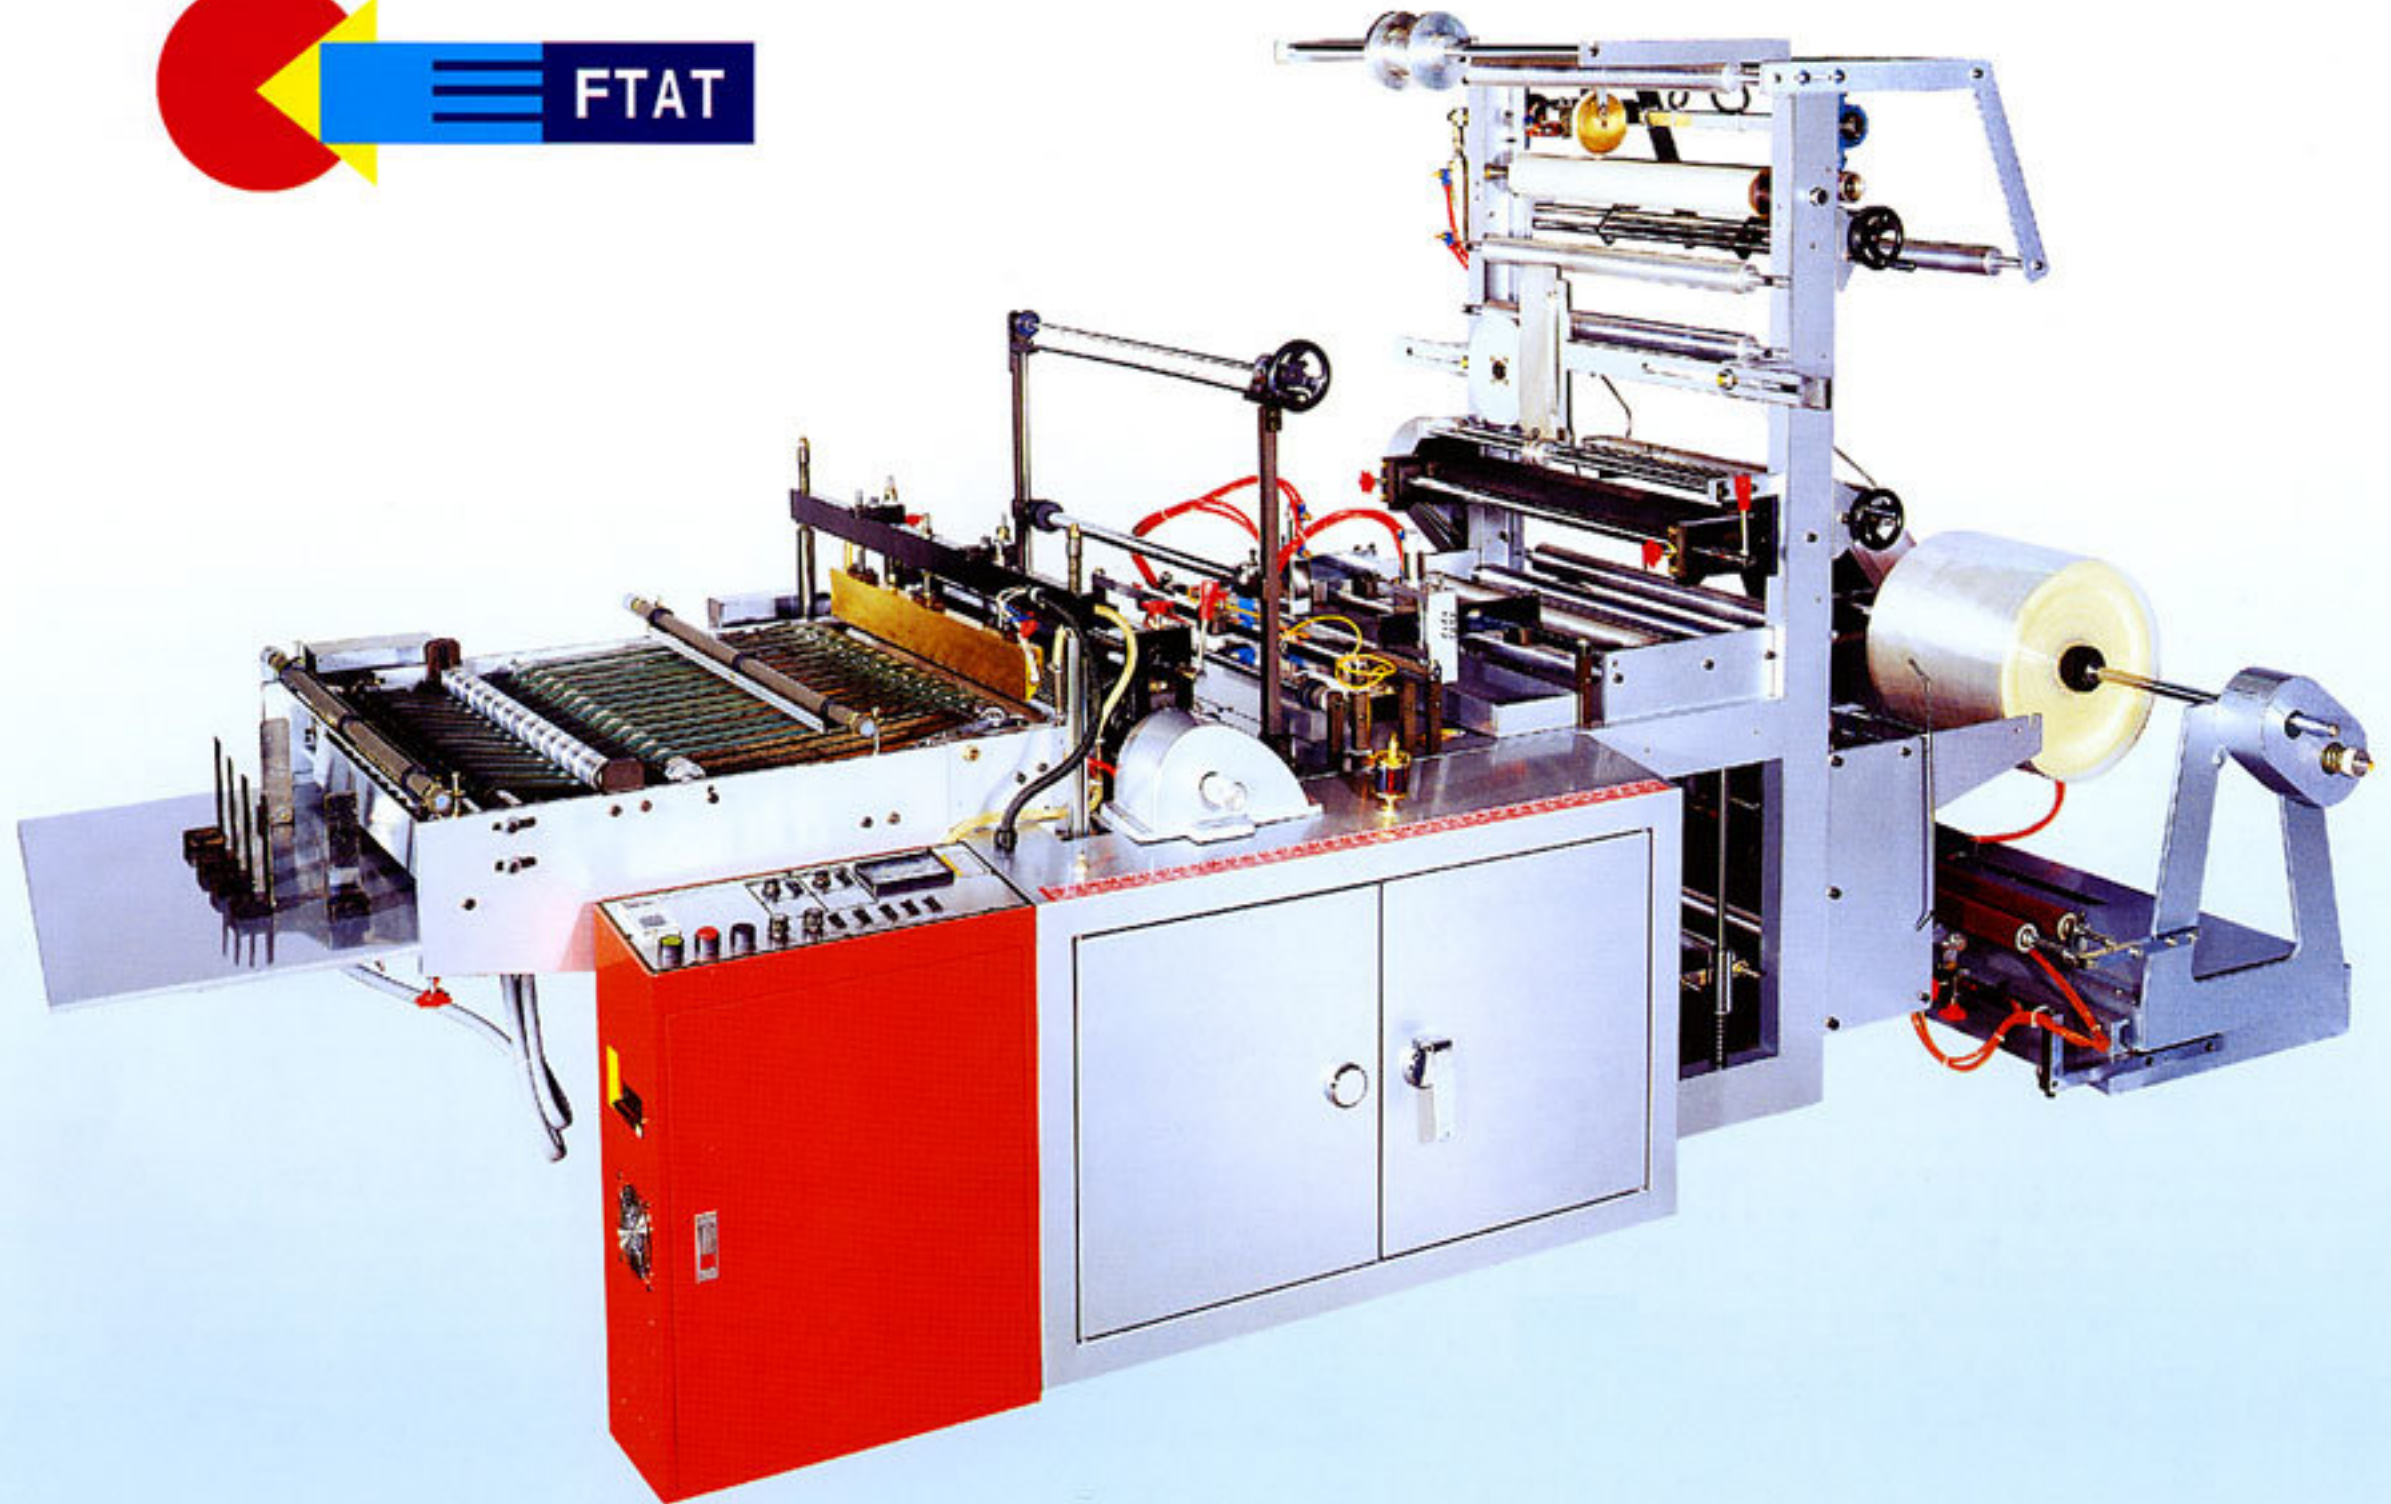

## SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTAT-28×30	FTAT-32×30	FTAT-40×30
封切寬度	Max Cutting Width	27"	31"	39"
封切長度	Max Cutting Length	2" - 30"	2" - 30"	2" - 30"
長度誤差	Length Tolerance	± 2/1000	± 2/1000	± 2/1000
封切厚度	Thickness(mm)	0.015-0.08	0.015-0.08	0.015-0.08
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	60-120	60-120	60-120
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capacity	2.2kw	2.8kw	3.4kw
全台配電	Power Required	3.5kw	4.0kw	5.0kw
機 械 尺 寸	Dimension L×W×H(cm)	350×135×165	350×145×165	350×165×165
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	900	1100	1300
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	290×150×205	290×160×205	290×180×205
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1200	1400	1600

**FTAT**

## 選購配備：

- 1.上下加熱縱線設備
- 2.墨西哥帽設備
- 3.圓孔設備
- 4.EPC架設備
- 5.超音波封縱線設備
- 6.成品自動輸送機

## OPTIONAL EQUIPMENT：

- 1.Upper and lower line heating device
- 2.Butterfiy hoie punching device
- 3.Round hole punching device
- 4.Edge positioning controller
- 5.Ultrasonic longitudinal sealing device
- 6Automatic product outfeed conveyor

**特色：**

- 1.利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確。
- 2.附一個印刷電眼。
- 3.印刷電眼失效，擠袋自動停車，並發出警告聲。
- 4.高速作業，節省人力成本、時間。

## Features：

- 1.Electromagnetic clutch&brake ensure accuracy of bag sealing &cutting
- 2.Equiped with one printing photocell
- 3.This mschine will stop autom atically the printing photocell fail
- 4.Fast operating and will be save time and labor

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178、2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX：42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs：No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD.,SANCHONG CITY,


TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL：886-2-29813178、29813187、29829753 FAX：886-2-29813455

E-mail：extruder@ms8.hinet.net Home Page：//www.extruder.com.tw

電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

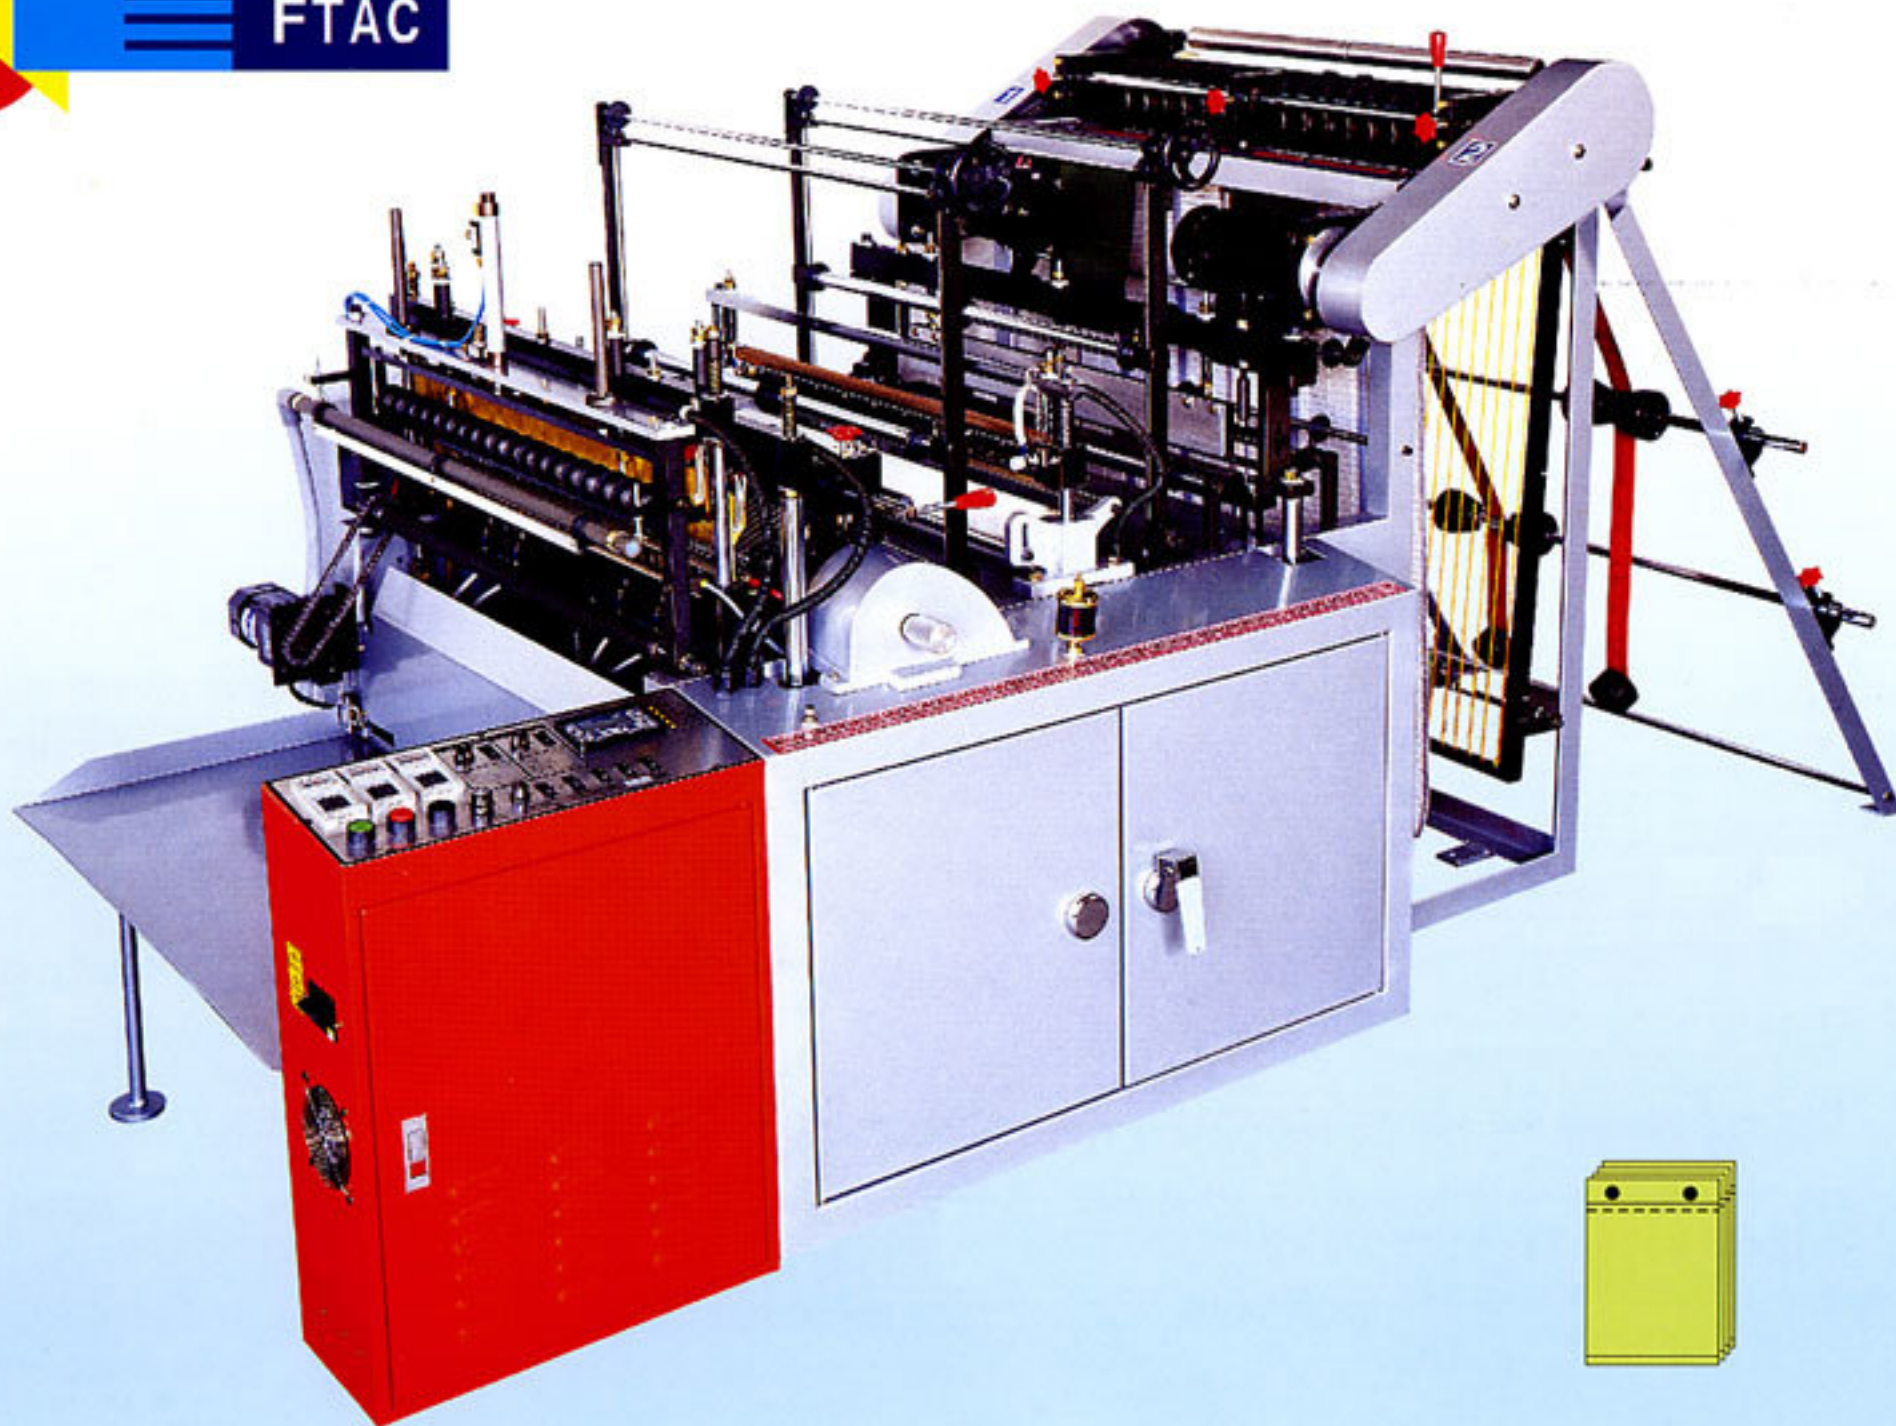

SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTAC-28X30	FTAC-32X30
封切寬度	Max Cutting Width	27"	31"
封切長度	Max Cutting Length	30"	30"
長度誤差	Length Tolerance	±1mm	±1mm
封切厚度	Thickness(mm)	0.01-0.15	0.01-0.15
每分鐘速度	Prod. Per.Min(PC)	40-120	40-120
傳動馬達	Driving Motor(AC)	2HP	2HP
電 熱 量	Heater Capocity	2.2kw	2.8kw
全 台 配 電	Power Required	3.5kw	4.0kw
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	350×135×165	350×145×165
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	900	1100
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	222×145×170	225×155×170
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	1200	1400

**FTAC**

Features :

- 1.Hot-pin up & down moveable
- 2.Distance between cutting line and perforating line is 30mm
- 3.Electromagnetic clutch & brake ensure accuracy of bag saling & cutting.
- 4.When film is jammed machine will stop and buzzle automatically
- 5.Perforating is done before sealing cutting and stapling are done simultaneously after sealing

**特色 :**

- 1.熱針上下活動式
- 2.切斷和點斷中間廢料30mm
- 3.利用電磁式剎車器及離合器使袋子封切尺寸更精確
- 4.擠袋自動停車,並發出警告聲
- 5.先點斷再封口再切斷訂本封口同步

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話:(02)2981-3178.2981-3187

2982-9753

傳真:(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD.,SANCHONG CITY,


TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 , 29813187 , 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

電子控制自動化高速封切機

AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH-SPEED  
CUTTING & SEALING MACHINES

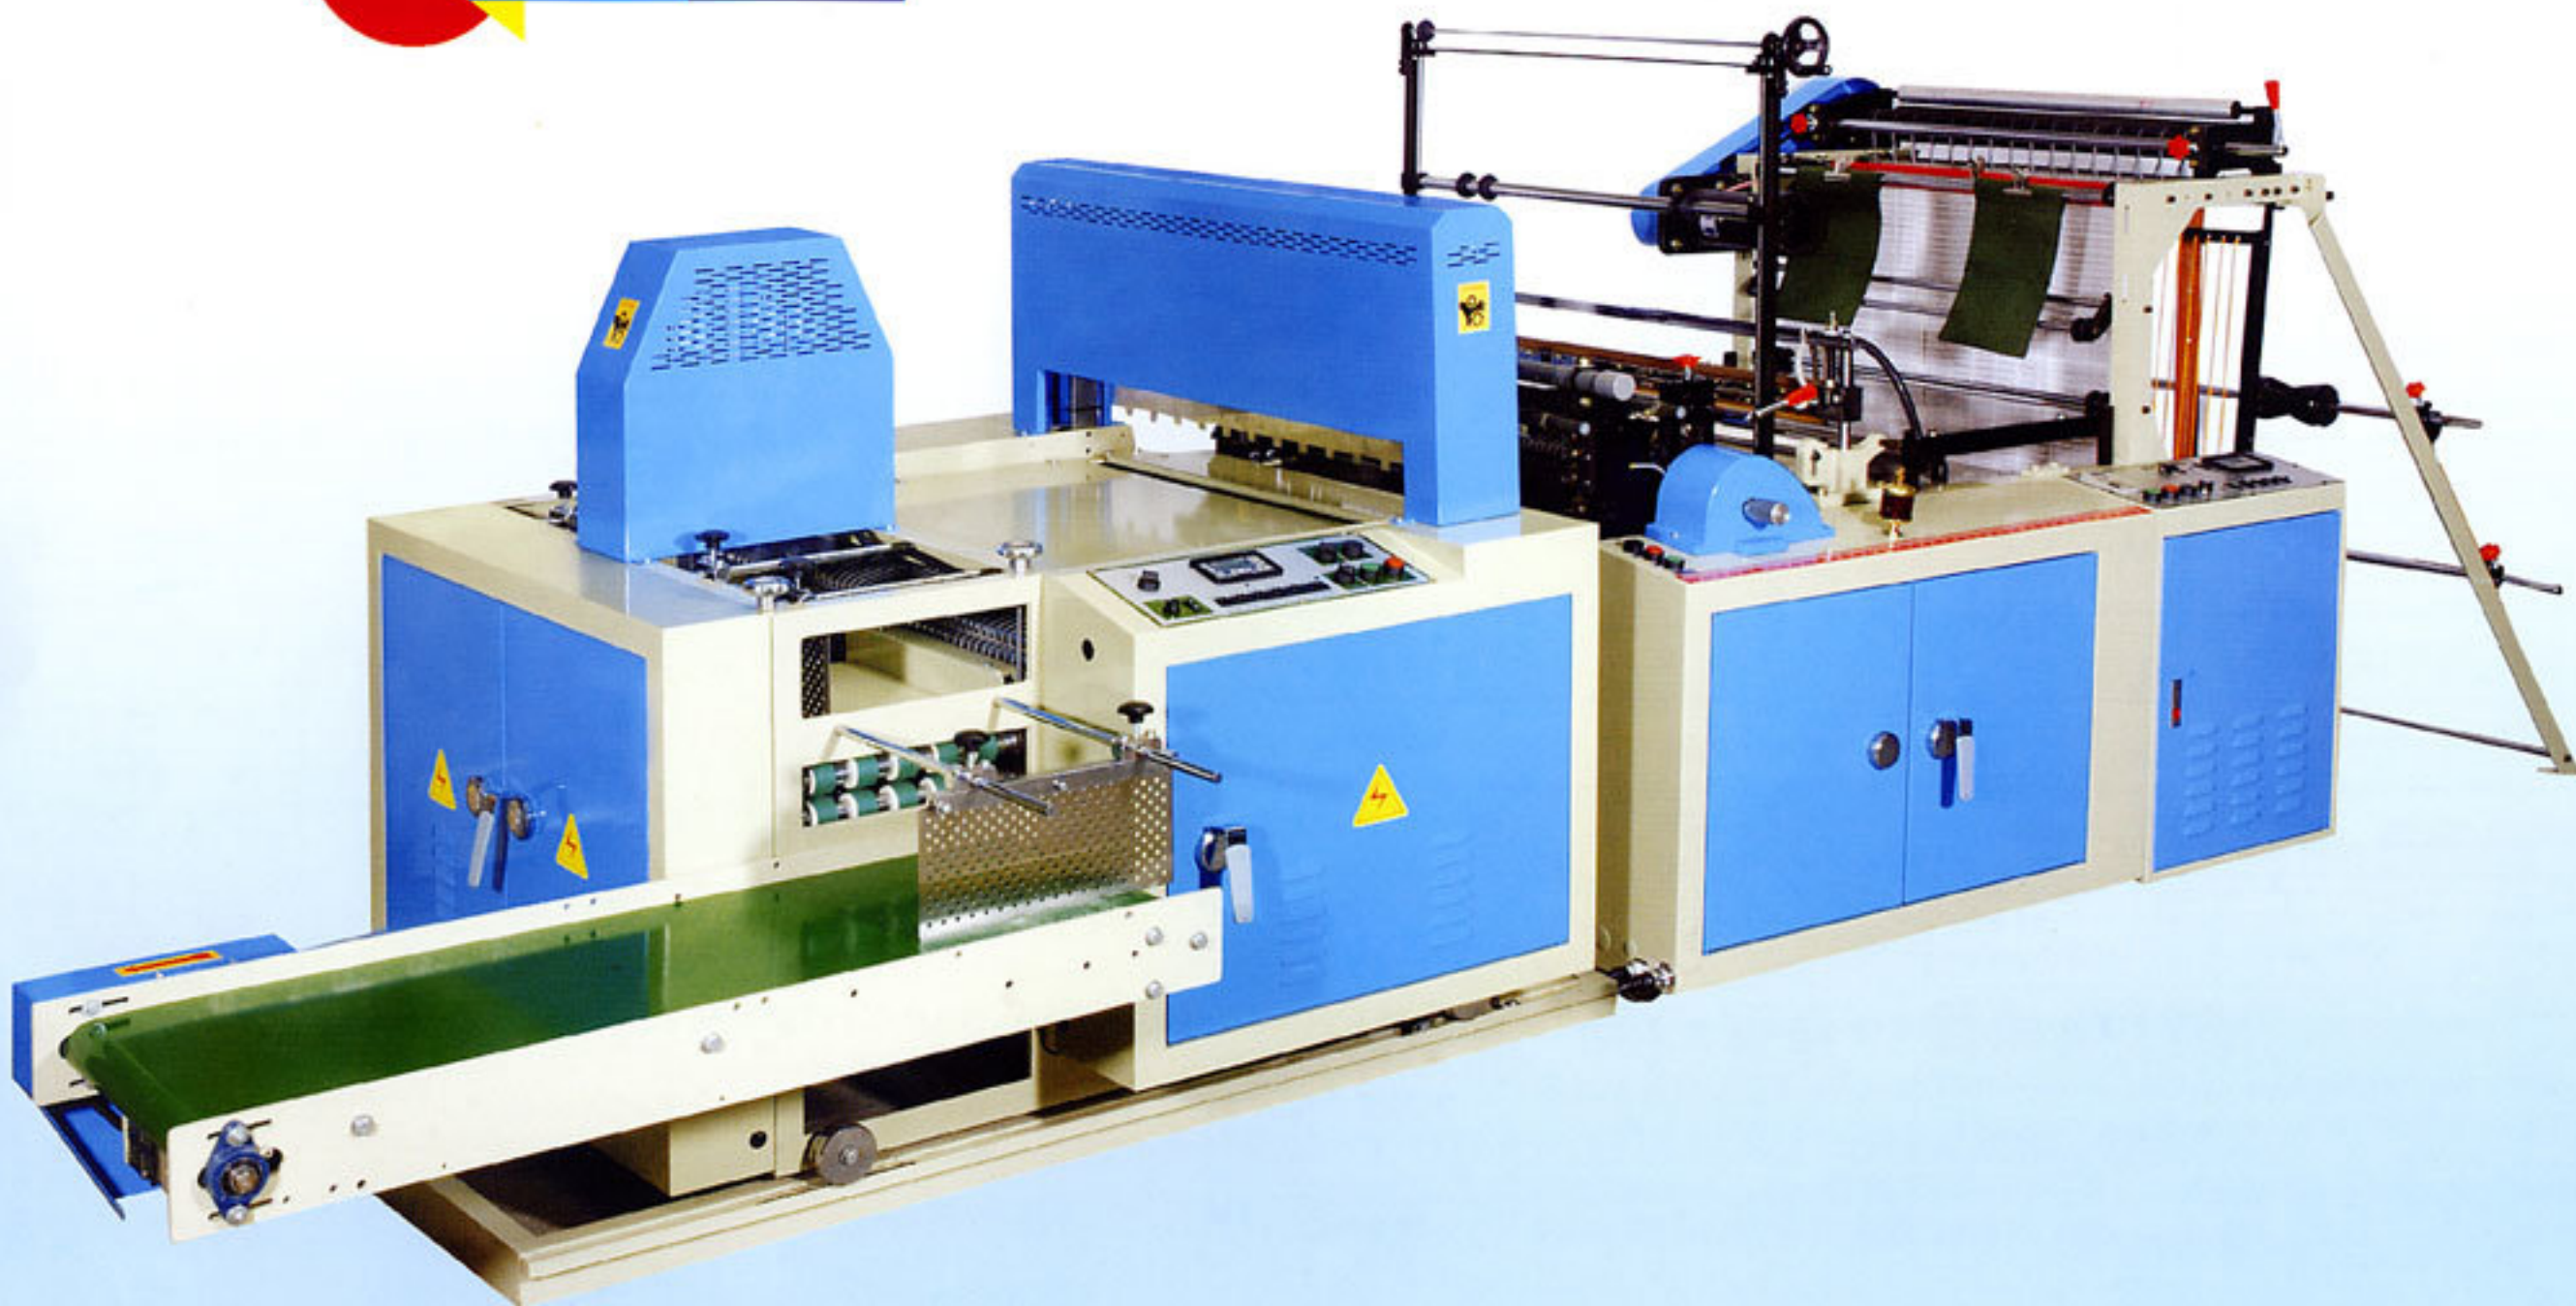

SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	FTAFO32×48	FTAFO40×60
最大封切寬度	Max Cutting Width	30"	38"
最大封切長度	Max Cutting Length	40"	60"
封 切 厚 度	Thickness(mm)	0.01~0.2	0.01~0.2
長 度 誤 差	Length Tolerance	±1mm	±1mm
每 分 鐘 產 量	Prod. Per.Min	50	40
主機傳動馬力	Main Body Driving Motor(AC)	2HP	2HP
副機傳動馬達	Sub Body Driving Motor(AC)	2HP	2HP
全 台 備 電	Power Required	9.0kw	10.7kw
空 壓 壓 力	Air Sourcel	4~6kg/cm <sup>2</sup>	4~6kg/cm <sup>2</sup>
機 械 尺 寸	Dimehsion L×W×H(cm)	460×160×160	460×180×160
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	1400	1600
裝 箱 尺 寸	Measurement L×W×H(cm)	200×170×170+200×170×170	200×190×170+200×190×170
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	800+700	900+800

**FEATURES :**


Features :

- With this sealing & cutting machine, each sheet folds automatically. It saves time and labor.
- Number of sheets to be processed can be set with Auto-Digital Counter.
- Depending on width, bags can be folded in two or three to speed up packaging.
- Easy to adjust using pneumatic controls with electromagnet.

**特色 :**

1. 配合封切機，每張自動摺疊，省時省力。
2. 可依計數器之設定，一定成所需張數。
3. 可依袋寬需要搭成兩摺或三摺包裝方便快捷。
4. 利用電磁配合氣壓控制，調整快速容易。

**Folding Process :**

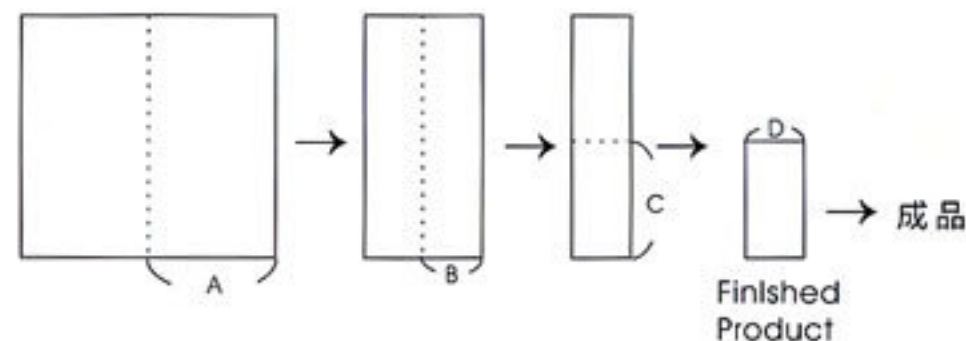

**成虹機械股份有限公司**

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號

電話：(02)2981-3178.2981-3187

2982-9753

傳真：(02)2981-3455

**CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.**



P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.

ADDs : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD.,SANCHONG CITY,

TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.

TEL : 886-2-29813178 · 29813187 · 29829753 FAX : 886-2-29813455

E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw

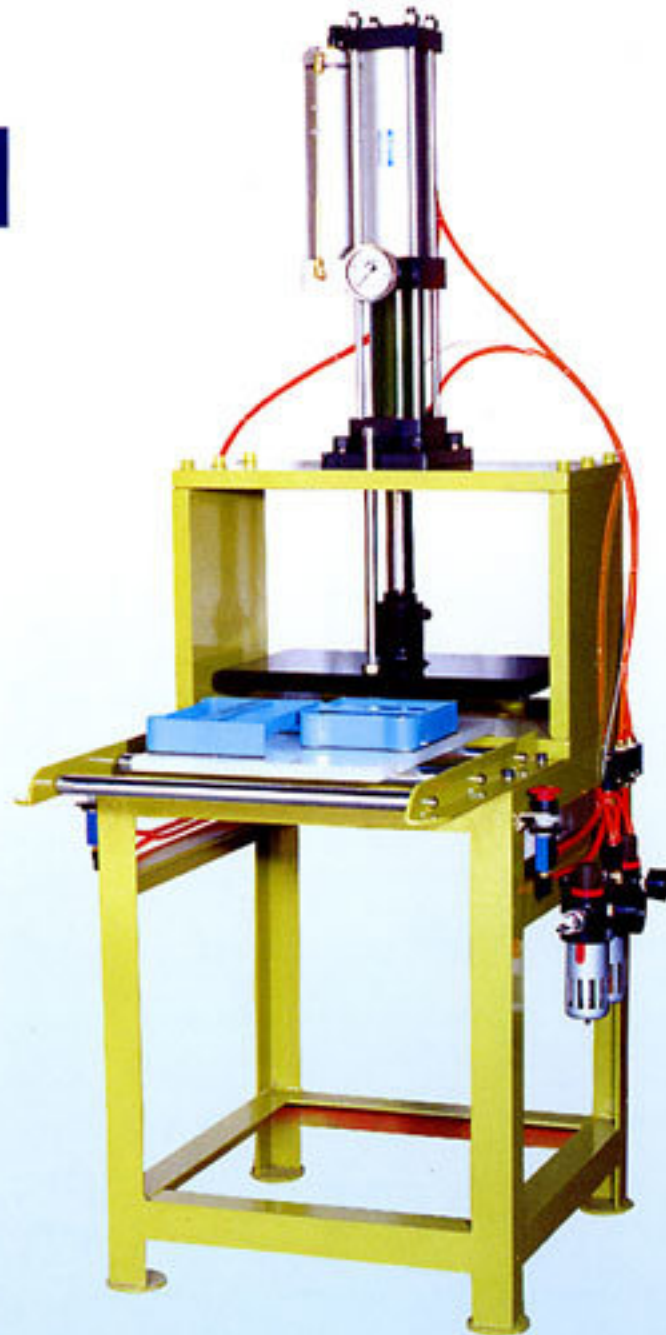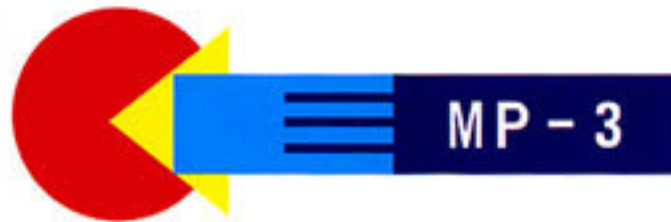

## SPECIFICATION: 規 格

型 號	MODEL	MP-3
氣 壓 缸	Air Cylinder	4T
袋 寬	Bag Width	450mm
深 度	Depth	240mm
刀模最寬度	Cutting Mould Allowable Width	350mm
風 壓 量	Air Volume	5kg
一次沖袋大約	Allowable Bag Maximun	300張
機 械 尺 寸 長*寬*高	Dimension L×W×H(cm)	77×74×161
機 械 重 量	Machine Weight(kg)	200
裝 箱 尺 寸 長*寬*高	Measurement L×W×H	90×80×180
裝 箱 重 量	Gross Weight(kg)	400

## 成虹機械股份有限公司

台灣台北縣三重市中正北路393巷2號  
 電話: (02)2981-3178, 2981-3187  
 2982-9753  
 傳真: (02)2981-3455

## CHERNG HORNG MACHINERY CO., LTD.

P.O.BOX : 42-123 TAIPEI, TAIWAN.  
 ADDS : No2, LANE393, ZHONGZHENG N.RD., SANCHONG CITY,  
 TAIPEI COUNTY 24141, TAIWAN.  
 TEL : 886-2-29813178, 29813187, 29829753 FAX : 886-2-29813455  
 E-mail : extruder@ms8.hinet.net Home Page : //www.extruder.com.tw